
다보리-기타

크롤링 툴을 이용한 h1 태그 없는 페이지 찾기
크롤링 툴을 이용한 h1 2개 이상인 페이지 찾기
[Mac] 버전별 Composer 설치하기 [수정중]

□□ □□ □□□ h1 □□ □□ □□□ □□


1. □□□□□□□.

2. □□ □□□□ □□ MSI □□□ □□□□ crawl □□ □□□□□.

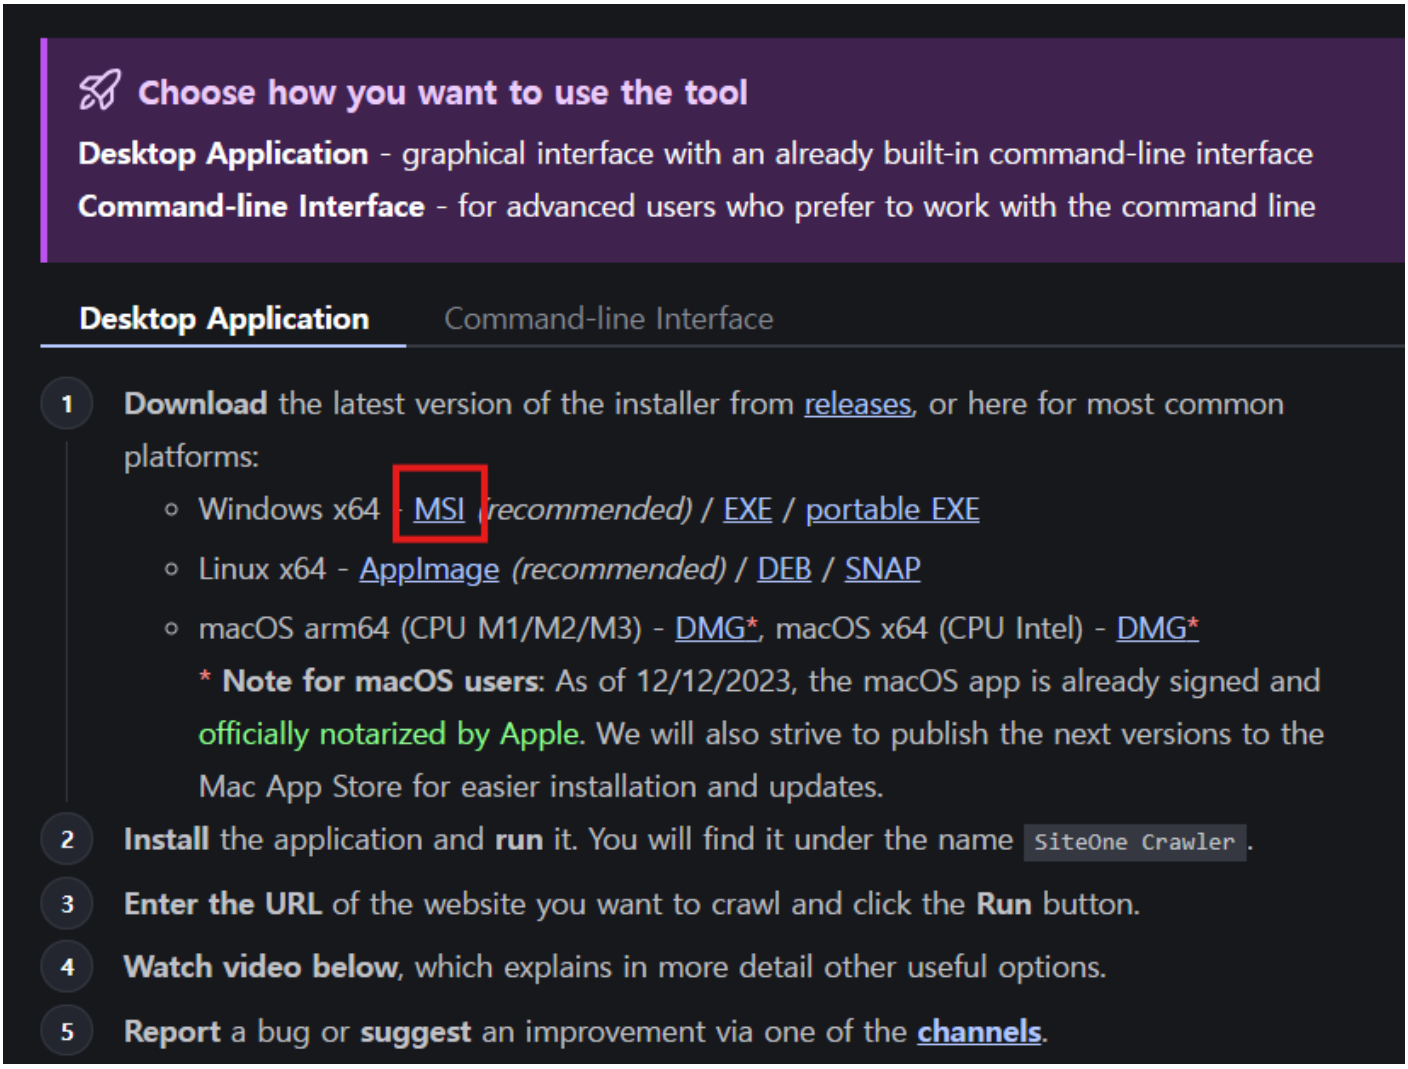


3. □□ □□□ □□ □□□□□.

4. □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ URL□ □□□□□.

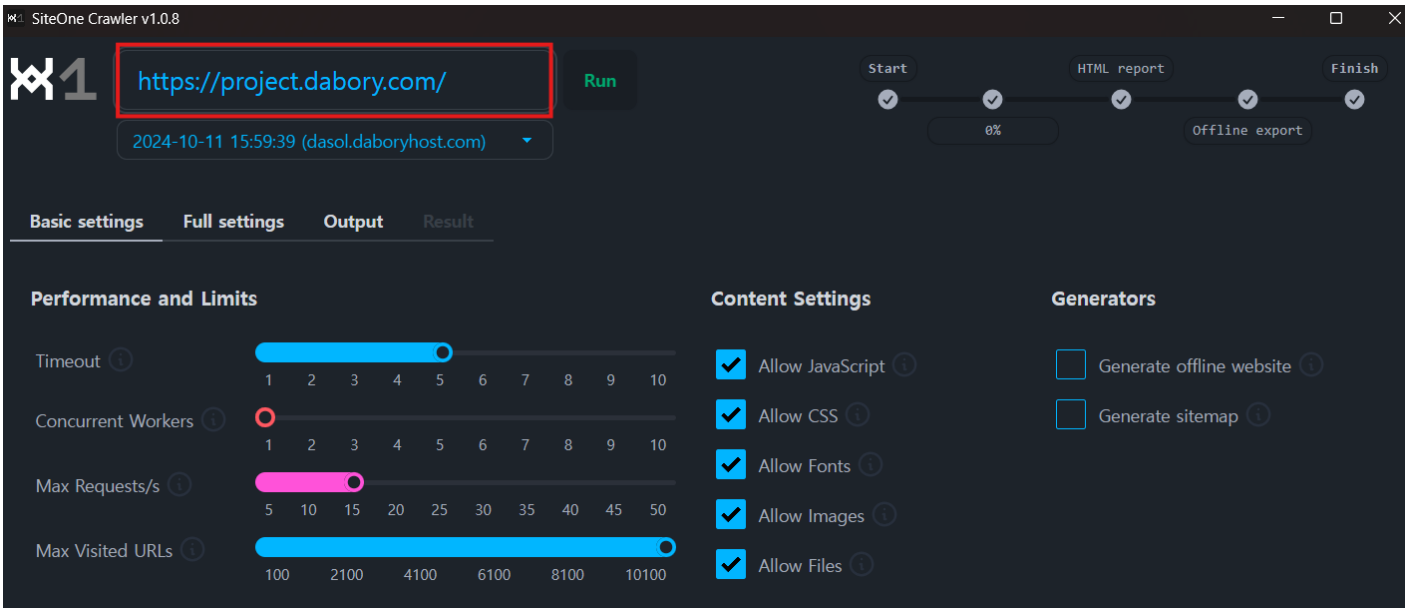

5. URL □□□ □□□ Run □□□ □□□□□.

6. □□ □□□□ □□ 100% □□□ □□ Online HTML report □□□ □□□□□.

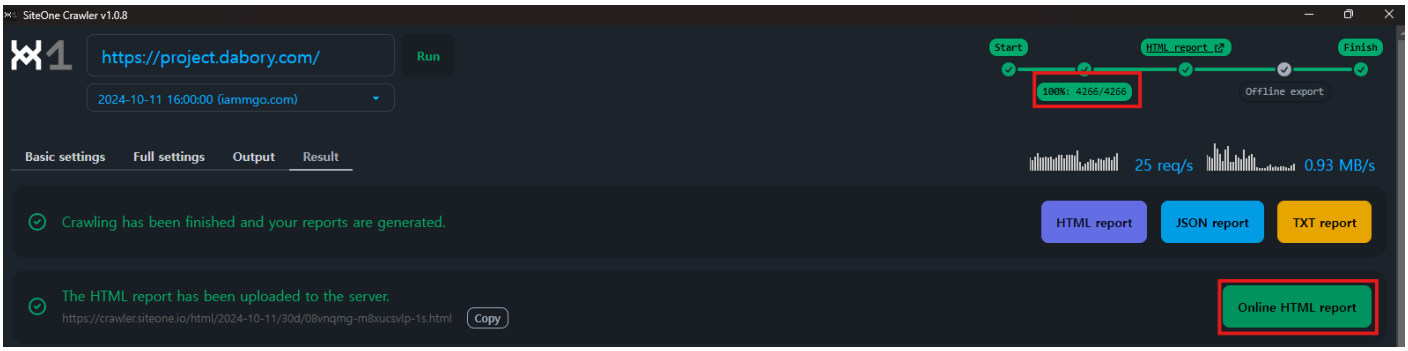

7. □□ □□□□ □□ SEO and Open Graph □□□ □□□□□.


Summary 6 12 5 9 3
Visited URLs 526 208 3532
Best practices 4 2841 2 2013
Accessibility 920 2750 1128
Security 3346 4800 960 1920
SEO and OpenGraph 1 1 1
Heading structure 256 457
Image Gallery 1143
404 URLs 524
Redirected URLs 208

8. □□ □□□□ □□ H1□□ □□□□ H1 □□□ □□ □□□□ □□□□□.


SEO metadata

Fulltext search

Found 713 row(s).

URL	Indexing	Title	H1	Description	Keywords
/ai-chatbot-solutions	Allowed		Missing H1		
/ai-matching-solutions	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/elastic-functions	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/elastic-requirements	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/elastic-showcases	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/erp-functions	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/erp-requirements	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/pos-functions	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/pos-requirements	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/pos-showcases	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/shop-functions	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/sso-showcases	Allowed		Missing H1		
/maint-matching	Allowed		Missing H1		
/partner-addnew	Allowed		Missing H1		
/partner-coexistence	Allowed		Missing H1		
/partner-showcases	Allowed		Missing H1		
/platform-showcases	Allowed		Missing H1		
/bbs/list/asp-showcases	Allowed		ASP 유지보수 사례		
/bbs/list/asp-showcases?page=1	Allowed		ASP 유지보수 사례		

크롤링 툴을 이용한 h1 2개 이상인 페이지 찾기
1. 아래 이미지와 같이 Best practices 메뉴를 클릭합니다.

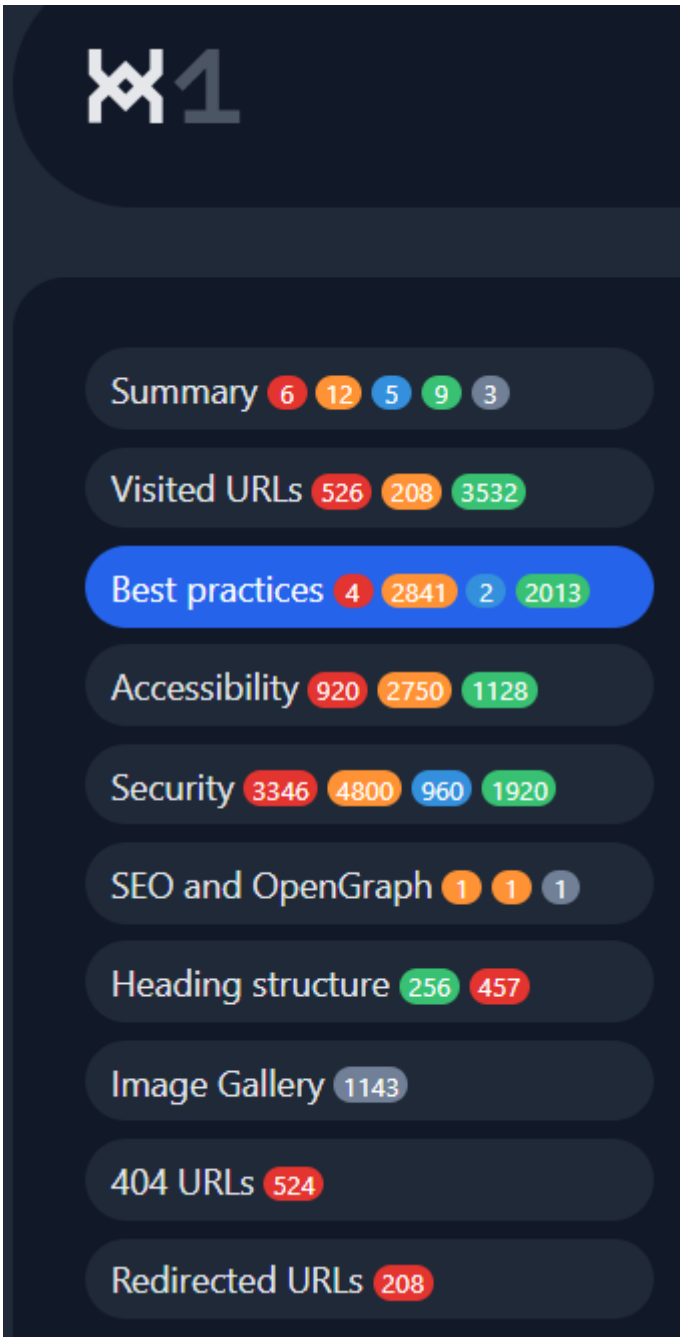

2. 아래 이미지와 같이 각각의 url을 클릭하여 페이지를 확인한뒤 수정합니다.

Severity	Occurs	Detail	Affected URLs (max 5)
critical	488	No <h1> tag found in the HTML content.	URL 1, URL 2, URL 3, URL 4, URL 5
critical	5	Multiple <h1> headings found.	URL 1, URL 2, URL 3, URL 4
warning	451	Heading structure is skipping levels: found an <h3> after an <h1>.	URL 1, URL 2, URL 3, URL 4, URL 5
warning	232	Heading structure is skipping levels: found an <h4> after an <h1>.	URL 1, URL 2, URL 3, URL 4, URL 5
warning	14	Heading structure is skipping levels: found an <h6> after an <h1>.	URL 1, URL 2, URL 3, URL 4, URL 5
warning	1	Heading structure is skipping levels: found an <h5> after an <h1>.	/sso-solutions

[Mac] 버전별 Composer 설치하기 [수정중]
* mac 사용자에게 해당되는 내용입니다.

1. Composer가 PHP 버전을 변경하는 경우
Composer 설치 자체로 PHP 버전이 변경되지는 않지만, 아래와 같은 상황에서는 PHP 최신 버전이 설치될 가능성이 있습니다:

Homebrew 사용 시 의존성 문제:

Homebrew로 Composer를 설치하면, Homebrew는 Composer의 의존성으로 최신 PHP 버전을 설치하려고 시도할 수 있습니다.
이미 특정 버전의 PHP(예: PHP 7.3)를 설치한 경우, brew install composer를 실행하면 최신 PHP 버전(예: PHP 8.1)을 다시 설치할 수 있습니다. PHP 실행 경로 설정 문제:

PHP 7.3이 설치되어 있어도 환경변수(PATH)에 올바른 경로가 설정되어 있지 않으면, Homebrew는 Composer 실행을 위해 최신 PHP를 설치할 수 있습니다.
2. 해결 방법: PHP 7.3 환경 유지하며 Composer 설치
PHP 7.3을 유지하면서 Composer를 설치하려면 다음 단계를 따르세요:

2.1. Composer를 수동으로 설치
Homebrew를 사용하지 않고 Composer를 직접 설치하면 PHP 최신 버전 설치를 방지할 수 있습니다.

Composer 설치 스크립트 다운로드:

bash
코드 복사
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" Composer 설치 실행:

bash
코드 복사
php composer-setup.php
글로벌로 Composer 설치: 설치 후 Composer를 시스템 전체에서 사용하려면:

bash
코드 복사
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
설치 확인:

bash
코드 복사
composer -v
2.2. Homebrew로 설치 시 PHP 7.3 환경 고정
Homebrew로 Composer를 설치해야 한다면, PHP 7.3 환경을 우선적으로 설정하세요.

PHP 7.3 경로를 PATH에 추가:

bash
코드 복사
export PATH="/usr/local/opt/php@7.3/bin:$PATH" PHP 경로를 설정한 후 Composer 설치:

bash
코드 복사
brew install composer
PHP 버전 확인:

bash
코드 복사
php -v
Homebrew가 설치한 PHP 최신 버전을 제거(필요 시):

bash
코드 복사
brew uninstall php
3. PHP 버전 변경 방지
만약 Composer 설치 후 PHP 최신 버전으로 변경되었다면, 다시 PHP 7.3을 기본 버전으로 설정하세요:

PHP 최신 버전 언링크:

bash
코드 복사
brew unlink php
PHP 7.3 링크:

bash
코드 복사
brew link --overwrite php@7.3
PHP 경로 확인:

bash
코드 복사
php -v
결론
Composer 설치는 PHP 버전을 변경하지 않지만, Homebrew를 통해 설치하면 의존성 문제로 최신 PHP가 설치될 수 있습니다. 수동 설치 또는 환경변수 설정으로 PHP 7.3 환경을 유지하면서 Composer를 설치할 수 있습니다.
PHP 버전이 잘못 설정된 경우 brew unlink와 brew link를 사용하여 다시 7.3으로 설정하면 됩니다.

2. PHP 7.3 환경에서 Composer 설치

2.1. Composer □□ □□□□ □□□□
Composer □□ □□□□□ □□□□□□□:

bash
□□ □□
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
2.2. PHP 7.3□ □□ □□
PHP 7.3□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□:

bash
□□ □□
/usr/local/opt/php@7.3/bin/php composer-setup.php
□ □□□□ /usr/local/opt/php@7.3/bin/php □□ Homebrew□ □□ PHP 7.3□ □□ □□□□□. PHP 7.3□ □□ □□□□□ □□ □□

bash
□□ □□
brew --prefix php@7.3
2.3. Composer □□
□□ □□□□ Composer□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□:

bash
□□ □□
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
2.4. □□ □□
PHP 7.3□ Composer□ □□□□□□ □□□□□:

bash
□□ □□
composer -v
3. Composer □□ □ PHP 7.3 □□
PHP 7.3□□ □□ Composer□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.

3.1. □□□ □□
~/.bash_profile □□ ~/.zshrc □□ □□ □□ □□□□□:

bash
□□ □□
alias composer="/usr/local/opt/php@7.3/bin/php /usr/local/bin/composer"
□□ □□□□□:

bash
□□ □□
source ~/.zshrc
3.2. □□
PHP 7.3 □□□ Composer□ □□□□□ □□□□□:

bash
코드 복사
composer -v
4. 문제 해결
4.1. PHP 버전 충돌
만약 Composer가 여전히 PHP 최신 버전을 사용한다면, composer 명령이 어디를 참조하는지 확인합니다:

bash
which composer
4.2. PHP 버전 변경
필요 시 PHP 7.3을 기본으로 설정합니다:

bash
brew unlink php
brew link —overwrite php@7.3