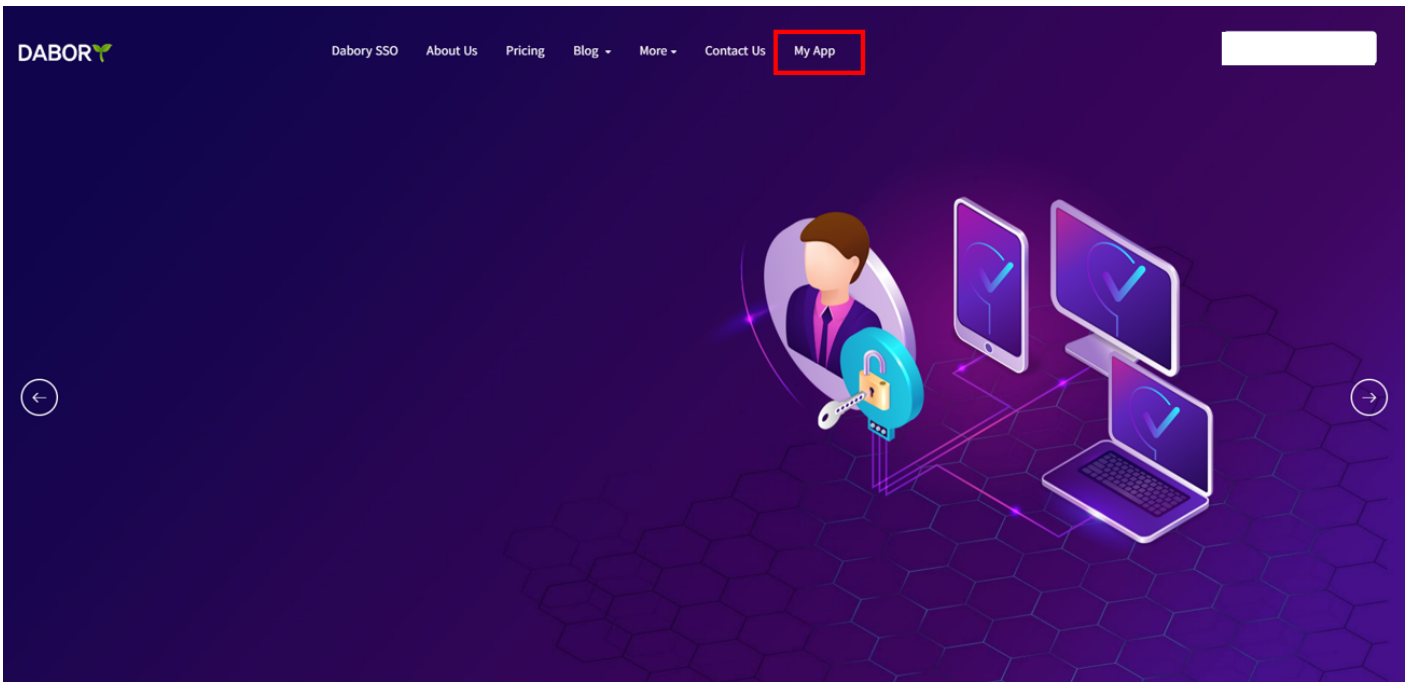

APP 등록하기

> ## 다보리 **SSO**

다보리**SSO**는 다수 **OAuth 2.0** 계정의 인증 서비스입니다.

> ## **APP** 등록하기

다보리 **API**를 사용하기 위해서는 다보리 **APP**이 필요합니다. **APP**은 다보리 **API**에 등록한 서비스 정보입니다. 각 **APP**은 다보리 **API** 요청 허가**(Authorizatio**
갖습니다. 다보리**SSO**에서 **APP**을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 다보리**SSO** 메뉴에서 **My APP** 메뉴를 클릭합니다.

DABORY
Dabory SSO
About Us
Pricing
Blog
More
Contact Us
My App

2. 좌측 메뉴에서 App Manager를 클릭합니다.

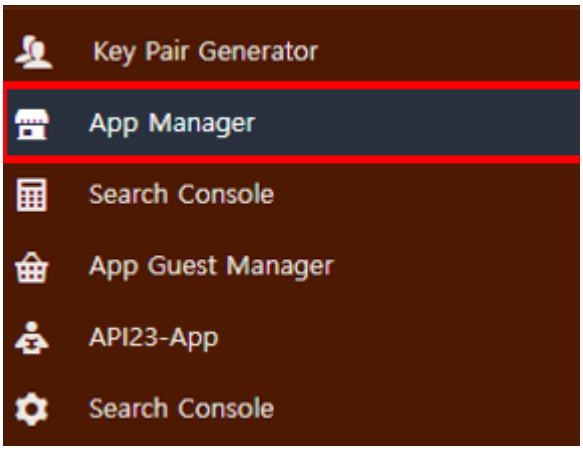

3. □□ □□□ List □ □□□ □□□ □□ -> □□□ □□ □□□ □□□□□.

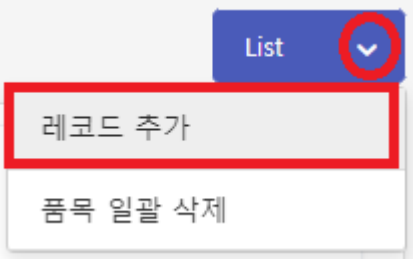

4. □□ □□□ □□□□ a~h□□ □□□□ □□□□□.

App info and Single-Sign-On

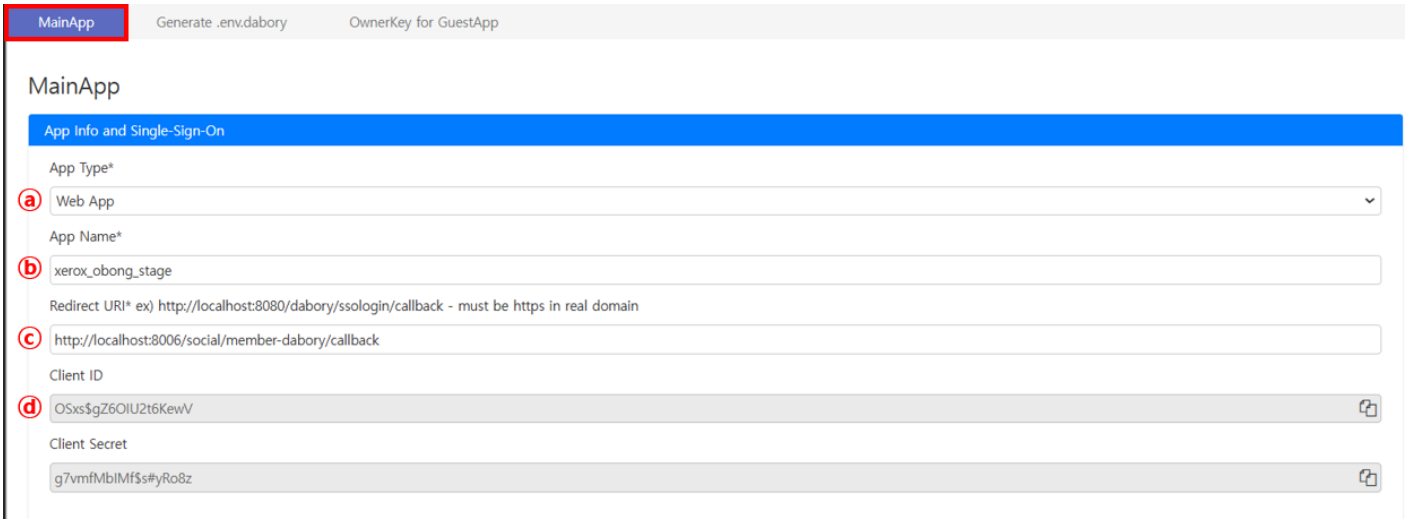

□App Type : app□ type□ □□□□□.

□App Name : □□□ app□ name□ □□□□□.

Redirect URI : □□□ app□ Redirect_URI (account server□□ □□□ □□ callback)

Client ID, Client Secret : app□□ □□□□ □□ key □□□□.

> **API/DB connection info - generate .env.dabory and Dabory Keypair**

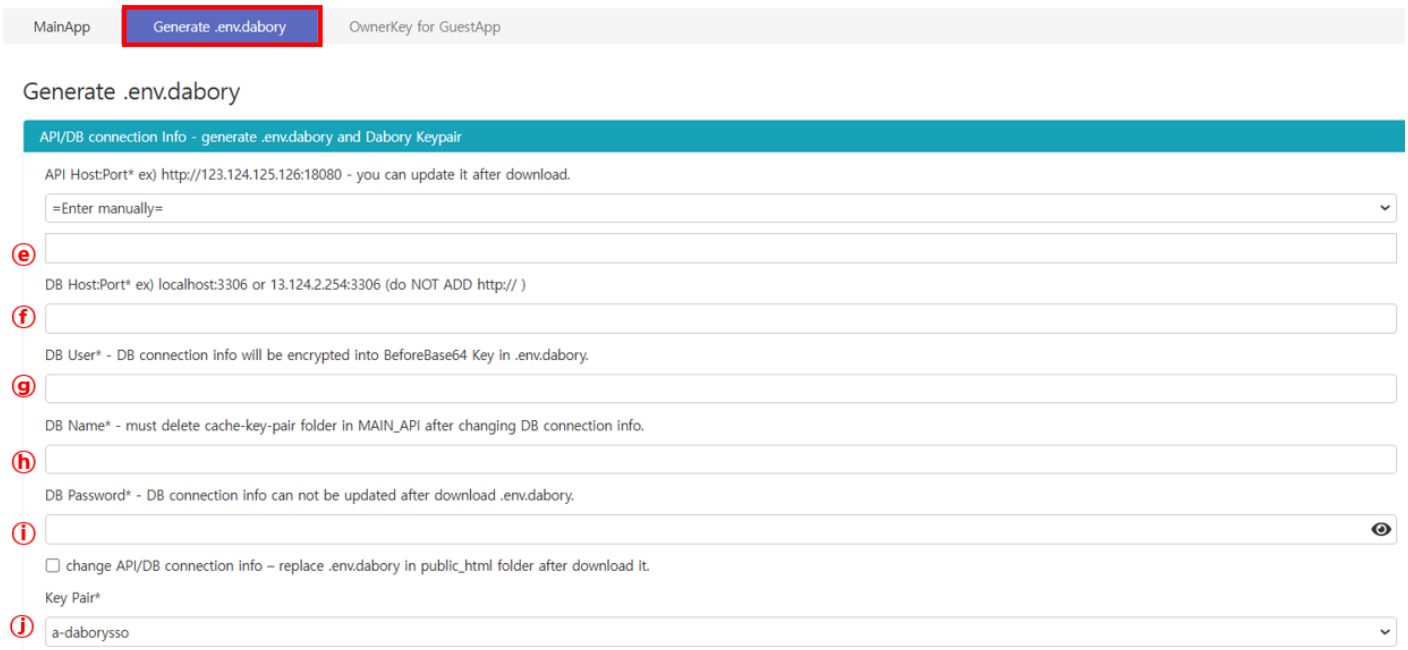

API Host : □□□ main api □□□ host □□

DB Host : □□□ db □□□ host

DB User : □□□ db □□□ username□

DB Name : □□□ db □□□ dbname

DB Password : □□□ db server□ password

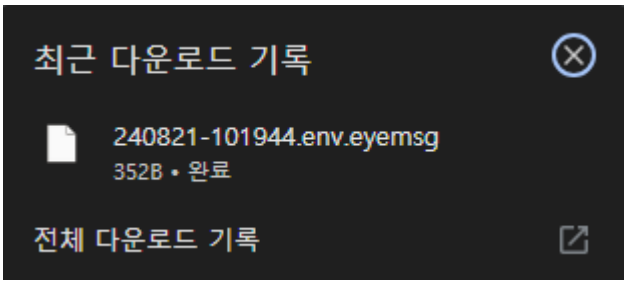

Key Pair : key pair는 어떤걸 선택해도 무방합니다.

6. save 버튼을 클릭하면 아래와 같이 설정파일이 생성됩니다.

최근 다운로드 기록
240821-101944.env.eyemsg
352B • 완료
전체 다운로드 기록

7. 편집기를 통해 생성된 파일이 열어 내용을 확인합니다. 생성된 변수들은 다음과 같습니다.

```
MAIN_API_URL=''
MAIN_API_CLIENT_ID=''
MAIN_API_CLIENT_SECRET=''
MAIN_API_BEFORE_BASE64=''
MAIN_API_OWNER_KEY=''
```

8. FRONTEND에서 config 파일에 위 변수들과 값을 추가합니다.

> 그 이후의 과정

* 로그인 버튼 클릭시 백엔드에서 account url의 파라미터 url 생성 (

ex : https://accounts.dabory.com/o/oauth2/authorize?client_id=ysTHfKT4noL-xaJkbc&redirect_uri=https://visionnote.eyerecord.co.kr/wp-login.php&response_type=code&scope=all&state=tUhPBnu5RFOpCPm8lRBMayCSe5FKBRuG) 하여 요청

* app 등록시 app_manager에 등록했던 Redirect_URI에서 callback 함수 구현

* 위 변수들을 통해 MAIN_API_URL에 등록된 dabory main_api server에서 token을 발급(token 발급받는 함수 구현)

* 발급받은 token은 인증이 필요한 모든 request의 header에 포함됩니다.

Revision #13
Created 14 February 2025 02:14:16 by 유호경
Updated 5 March 2025 02:50:06 by 유호경