



-



“



- 部署 Git Server 部署(部署)

“



部署 部署 部署 部署. 部署 部署 部署 部署 部署.

1. Ubuntu
2. Rocky Linux
3. CentOS 7

“

部署 部署(main_api) 部署

1. 创建主用户。

2. 创建主用户并设置密码。

```
sudo useradd -m main_api  
sudo passwd 1234
```

3. 切换到主用户。

```
cd main_api
```

(Updating...)

4. 安装 weberp-go 并设置环境变量。

```
cd /home/main_api  
wget http://dbr02-wget.daboryhost.com/weberp-go-init-kit.tar.gz  
tar xvfz weberp-go-init-kit.tar.gz
```


5. 启动 weberp-go 并设置环境变量。

```
cd /home/main_api/weberp-go  
port-grab-killer 18080  
redis-cli FLUSHALL  
./weberp-go &
```

(Updating...)

4. 安装 git server 并设置环境变量。 (

5. HTTP url을 복사.

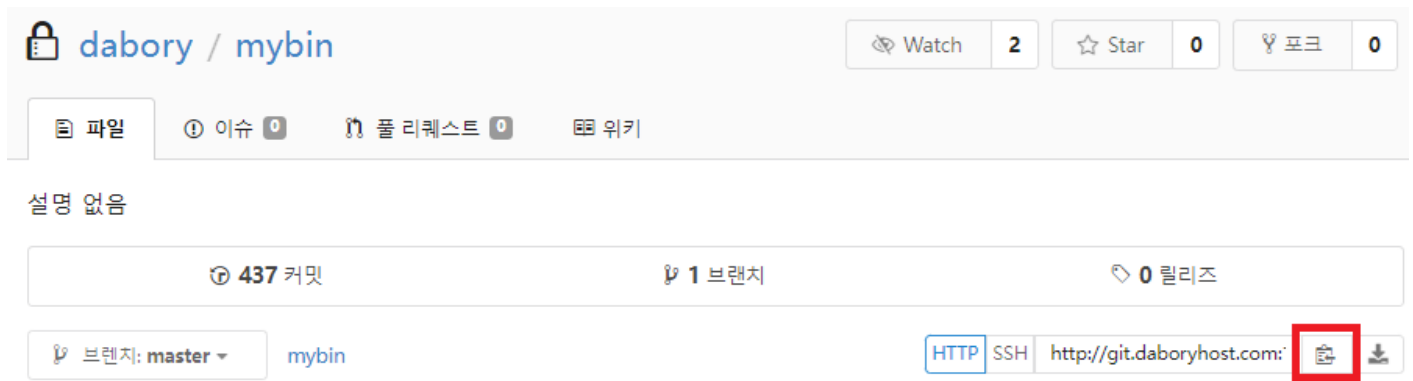

6. git clone을 사용하여 mybin을 복사.

```
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/mybin.git
```

7. mybin에 필요한 파일을 복사.

8. init-weberp-go-install-in-main_api 파일을 복사.

```
init-weberp-go-install-in-main_api
```

이 파일을 복사하여 init-weberp-go-install-in-main_api에 붙여넣습니다.

* 이 파일을 복사하여 init-weberp-go-install-in-main_api에 붙여넣습니다.

```
cd mybin
chmod +x init-weberp-go-install-in-main_api
```

이 main_api 파일을 복사하여 init-weberp-go-install-in-main_api에 붙여넣습니다.

```
init-weberp-go-install-in-main_api
```

9. init-weberp-go-install-in-main_api 파일을 복사.

(1). cache-key-pair

(2). weberp-go

(3). weberp-queries

10.

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

 .

--	--	--


--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

 .

without-update-weberp-go-run

```
=====
connStr: crystalfed_db:nb7X94raSds@tcp(report-seoul-a.daboryhost.com:3306)/crystalfed_db
2024/08/21 07:45:58 [OK]: Crystal Report DB successfully Connected !
2024/08/21 07:45:58 [Cnd]: ASDFQWERA @ MDB.View Error reading data: 1C15KDJ4bPL9zIRh4TnH * dial tcp [::1]:6379: connect: connection refused
2024/08/21 07:45:58 [Log]: QWFAECD @ GateToken Not Found in MemoryDB: 1C15KDJ4bPL9zIRh4TnH
2024/08/21 07:45:58 [Abango-OK]: Abango Clustered Framework Started !
2024/08/21 07:45:58 [OK]: PLAIN(HTTP) Mode Started !!

 v4.12.0
High performance, minimalist Go web framework
https://echo.labstack.com
o/
o\
- http server started on [::]:18080
```

11.

--	--	--

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

.

- cache-key-pair
- wheberp-go
- weberp-queries
- mybin

- cache-key-pair?