

8□. □□□ □□□ □□□□

- [□□□□□□](#)(Strong Cutomizing)

强定制(Strong Cutomizing)

强定制是指通过修改代码或配置文件，对系统或应用进行深度定制，以满足特定的需求。这种定制通常涉及对底层逻辑的修改，而不是仅仅通过配置来调整。例如，在数据库更新操作中，通过 API 接口调用数据库更新功能，而不是通过简单的配置来设置更新策略。这种定制通常用于满足特定的业务需求，如数据同步、日志记录等。

强定制(Strong Customizing)


强定制是指通过修改代码或配置文件，对系统或应用进行深度定制，以满足特定的需求。这种定制通常涉及对底层逻辑的修改，而不是仅仅通过配置来调整。例如，在数据库更新操作中，通过 API 接口调用数据库更新功能，而不是通过简单的配置来设置更新策略。这种定制通常用于满足特定的业务需求，如数据同步、日志记录等。

强定制是指通过修改代码或配置文件，对系统或应用进行深度定制，以满足特定的需求。这种定制通常涉及对底层逻辑的修改，而不是仅仅通过配置来调整。例如，在数据库更新操作中，通过 API 接口调用数据库更新功能，而不是通过简单的配置来设置更新策略。这种定制通常用于满足特定的业务需求，如数据同步、日志记录等。

强定制是指通过修改代码或配置文件，对系统或应用进行深度定制，以满足特定的需求。这种定制通常涉及对底层逻辑的修改，而不是仅仅通过配置来调整。例如，在数据库更新操作中，通过 API 接口调用数据库更新功能，而不是通过简单的配置来设置更新策略。这种定制通常用于满足特定的业务需求，如数据同步、日志记录等。

main-api server

main-api server key-pair api
.

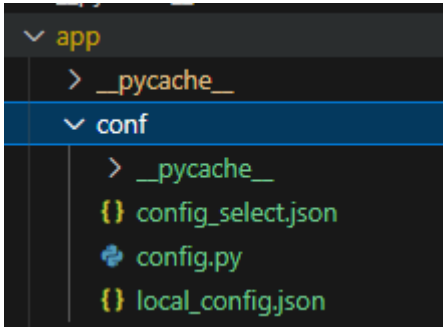

app/conf/config_select.json local_config.json
app/conf/config_select.json

```
{
  "ConfSelect": "local",
  "ConfPostFix": "_config.json"
}
```

ConfSelect ConfPostFix

app/conf/config_select.json ConfSelect ConfPostFix

config_select.json

{ "key" : "", "value" : "" }

{ "Key": "IsYDBFixed", "Value": "No" } IsYDBFixed value yes

gate-token

□□ □□□□□□.