

Frontend

이제 이걸로 이걸로 이걸로 이걸로 이걸로 이걸로

- [이제 이걸로 이걸로 이걸로](#)
 - [main_api 이걸로 이걸로](#)
- [이제 이걸로 이걸로](#)
 - [이제 이걸로 이걸로](#)
 - [이제 Pro Page 이걸로 이걸로](#)
 - [이제 이걸로 이걸로](#)
 - [이제 이걸로 이걸로](#)
 - [이제 이걸로 이걸로](#)
 - [이제 이걸로 이걸로](#)
- [Api23KeyPair 이걸로 이걸로 이걸로](#)
 - [\[JavaScript\] Api23KeyPair 이걸로 이걸로](#)
 - [\[WEB\] Api23KeyPair 이걸로 이걸로](#)
 - [\[Native-App\] Api23KeyPair 이걸로 이걸로](#)
 - [\[JavaScript\] OwnerKey 이걸로](#)
- [이제 이걸로 이걸로](#)
- [cache-key-pair 이걸로?](#)



main_api 部署

【部署】

1. [ussh](#) 部署

- 1) Front 部署 query 接口
- 2) 部署 weberp-go API 接口

部署主 API 的步骤如下：
** 1) 部署 query 接口

(1) 通过 git bash 部署 main_api 接口 (ussh 部署)

./ussh dbr02 main_api

(2) 通过 command mode 部署 shell script

main_api-query-gitpp-weberp-go-run

部署主 API

- 部署 query 接口 main_api/weberp-queries 接口
- Redis Memory DB 接口 Flush 接口
- port-grab-killer 18080 接口 18080 接口 weberp-go 接口
- weberp-go 接口 weberp-go API 接口

部署主 API 的步骤如下：
redis 接口 memory cache 接口 file 接口



□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□

1. □□ □□□

- □□□ □□□
 - □□□□
 - □□□
 - □□□□
 - □□□□
 - □□/□□
 - FAQ(□□□□□□)
 - □□□□
 - □□□□ □□□□
 - □□□ □□ □□
 - □□□□ □□□□
 - □□□□ □□
- □□□ □□□
 - □□□□
 - □□□□
 - □□/□□□
 - □□□□□
 - □□
- □□□ □□□
 - □□-1□1□□
 - □□□□
 - 1□1□□

□□□□ □□

- □□□ □□(□□/□□/□□)




이름, PostCode, 번호, 주소, 연락처를 입력합니다.

이름, PostCode, 번호, 주소, 연락처를 입력합니다.

이름, PostCode, 번호, 주소, 연락처를 입력합니다.

- 공지사항

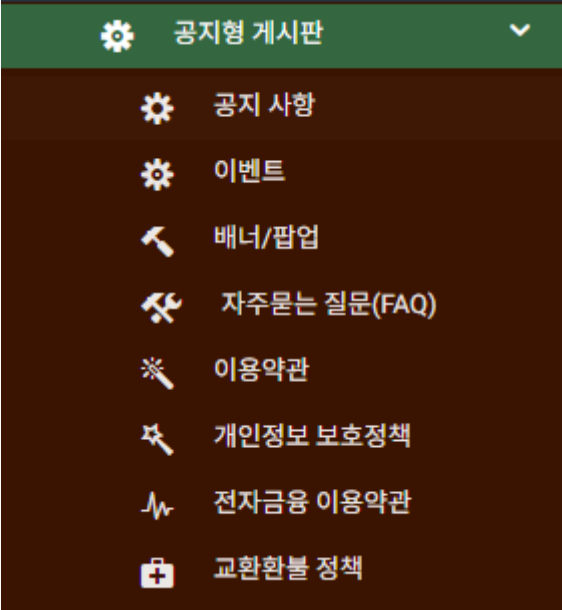

이름, PostCode, 번호, 주소, 연락처를 입력합니다.

이름, PostCode, 번호, 주소, 연락처를 입력합니다.

이름, PostCode, 번호, 주소, 연락처를 입력합니다.

이름	para_name(이름)	para_name(이름)
번호	notice-input	notice

행사	event-input	event
배너/배너	banner-input	banner
자주 묻는 질문(FAQ)	faq-input	faq
정책	policy-input	policy
개인정보 보호	privacy-input	privacy
전자금융	e-finance-input	e-finance
환불	refund-input	refund

- 메뉴



게시판 메뉴는 아래와 같습니다.

게시판 메뉴는 아래와 같습니다.

메뉴	para_name (메뉴)	para_name (메뉴)
소개	intro-input	intro
제품	production-input	production
배너/배너	certificatate-input	certificatate

포트폴리오	portfolio-input	portfolio
뉴스	news-input	news

- 게시판 관리

게시판/블로그 관리

게시판 구분(공지/소개/문의)

공지형 게시판

소개형 게시판

문의형 게시판

상품문의

상담 신청

1대1 문의

공개 질문

para_name

이quiry	para_name (이quiry)	para_name (이quiry)
이quiry	item-inquiry-input	item-inquiry
이quiry	contactus-input	contactus
1to1 이quiry	1to1-input	1to1
이quiry	standard-input	standard

이quiry 이quiry pro 이quiry 이quiry 이quiry.

1111 Pro Page 1111 11

1111 (111 111) 11 pro page 1111

[111 111 - 111 11 1111 11]

1. Controller 11

pro 11 Controller 11 dabory/themes/pro/app/Http/Controller/etc 11 OneToOneController.php 11 1111 1111 11111.

- 11 API 11 11

111 API 11 App\Services\CallApiService 11 11111.

```
class OneToOneController extends Controller
{
    private $callApiService;

    public function __construct(CallApiService $callApiService)
    {
        $this->callApiService = $callApiService;
    }

    public function list()
    {
        $limit = (int)request('limit', 12);
        $page = (int)request('page', 1);

        $oneToOnePage = $this->callApiService->callApi([
            'url' => 'list-type1-page', // api 111 url 11
```

```

'data' => [ // list-type1-page 数据
  'QueryVars' => [ // api 接口 Query 参数
    'QueryName' => 'pro:my-page/post-list', // pro/.../my-page/post-list/ 接口 名称
    'SimpleFilter' => "post_code='1to1'", // where 条件
    'SubSimpleFilter' => "image_type = 'thumb'",
    'IsntPagination' => false // pagination 是否
  ],
  'ListType1Vars' => [
    'OrderBy' => request('sort', 'mx.created_on desc')
  ],
  'PageVars' => [
    'Limit' => $limit,
    'Offset' => ($page - 1) * $limit
  ]
]
]);

```

```

// dump($oneToOnePage);

```

```

$oneToOnePage['Page'] = new LengthAwarePaginator($oneToOnePage['Page'],
$oneToOnePage['PageVars']['QueryCnt'],
    $limit, $page, ['path' => request()->url()]);
// dump($oneToOnePage);
return view('views.etc.1to1-list', compact('oneToOnePage'));
}

```

```

public function store()
{
    $validator = Validator::make(request()->all(), [
        'post_title' => 'required',
        'post_contents' => 'required',
        'pc1' => 'required',
        'pc2' => 'required|email'
    ]);
}

```

```

if ($validator->fails()) {

```

```

        notify()->error(_e('Action failed'), 'Error', 'bottomRight');
        return redirect()->back()
        ->withErrors($validator)
        ->withInput();
    }

```

```

$response = $this->callApiService->callApi([
    'url' => 'post-act',
    'data' => [
        'Page' => [
            [
                'Id' => 0,
                'PostTitle' => request('post_title'),
                'PostContents' => request('post_contents'),
                'PostTypeid' => 6,
                'Pc1' => request('pc1'),
                'Pc2' => request('pc2'),
                'Status' => '2',
                'MemberId' => session('member')['MemberId'],
            ]
        ]
    ],
]);

```

```

if ($this->callApiService->verifyApiError($response)) {
    notify()->error($response['body'], 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back();
}

```

```

//    notify()->success(_e('Action completed'), 'Success', 'bottomRight');
return redirect()->route('1to1.list');
}

```

```

public function show($id)
{
    $listType1Book = $this->callApiService->callApi([

```

```

'url' => 'list-type1-book',
'data' => [
  'Book' => [
    [
      'QueryVars' => [
        'QueryName' => 'pro:my-page/post-details',
        'SimpleFilter' => "post_code='1to1' and mx.id = $id",
        'IsntPagination' => true,
      ],
      'PageVars' => [
        'Limit' => 1
      ]
    ],
    [
      'QueryVars' => [
        'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
        'SimpleFilter' => "mx.id = (select max(id) from pro_post where id < ${id} and post_type_id =
6)",
        'SubSimpleFilter' => "",
        'IsntPagination' => true,
      ],
      'PageVars' => [
        'Limit' => 1
      ]
    ],
    [
      'QueryVars' => [
        'QueryName' => 'pro:my-page/post-details-prenext',
        'SimpleFilter' => "mx.id = (select min(id) from pro_post where id > ${id} and post_type_id =
6)",
        'SubSimpleFilter' => "",
        'IsntPagination' => true,
      ],
      'PageVars' => [
        'Limit' => 1
      ]
    ],
  ]
];

```

```
// dd($listType1Book);
if ($this->callApiService->verifyApiError($listType1Book)) {
    notify()->error($listType1Book['body'], 'Error', 'bottomRight');
    return redirect()->back();
}

// dump($listType1Book);
return view('views.etc.1to1-details', compact('listType1Book'));
}
}
```

1111 Controller

```
list-type1-page URL data weberp-queries URL QueryVars SQL ,
```

View

API [View](#) [View](#) [View](#), View [View](#) [View](#) [View](#) [View](#). View [View](#) [View](#) [View](#) [View](#) [View](#) [View](#).

TEST

Controller view `erp/pro` `erp/pro`.

□□□□ □□□□ 1□1□ □□□□ □□□□□□□□.

pro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

게시판/블로그 관리

게시판 구분(공지/소개/문의)

공지형 게시판

소개형 게시판

문의형 게시판

상품문의

상담 신청

1대1 문의

공개 질문

erp ☐ ☐ ☐ 1:1 ☐ ☐ ☐.

일자범위

☒ 일 ☐ 주 ☐ 월 ☐ 분기 ☐ 반기 ☐ 년 ☐ 전체

날짜

2024-07-09

~

2024-07-09

검색 조건

=검색 조건=

상태별 검색

전체

<input type="checkbox"/>	번호	제목	생성일	요청파일	답변자	완료일	상태
<input type="checkbox"/>	1	문의 테스트	24-07-03 10:21:40	83ffdc2117634626548	kimhi65@Dc7d		미처리

☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

☐

erp ☐ ☐ ☐

erp ☐ ☐ ☐

□□□□ □□□ □□□□□□

□□□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□

□□□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□

□□□ □□□ □□□□□□□□□□

0000 000 000000

0000 000000000000 0000

게시판/블로그 관리

게시판 구분(공지/소개/문의)

공지형 게시판

소개형 게시판

문의형 게시판

블로그 관리

0000 00000 00 0000

erp 000 00 0000 000 00 000 00 0000 0000 00000000.

anu Search And Move

게시판 구분 입력/수정/삭제

저장

기본 설정

게시판 디자인

게시판 코드(중복불가)*
contactus-custom

종속코드

종류설명
상담 신청

게시판명
상담 신청

게시판구분슬러그
contactus-custom

리스트 순서
55

상태
노출

게시판설정코드
텍스트

종류코드
문의형게시판

☐ 미사용

000 00 00 00

Korean

User Menu Search And Move

Q

홈

전체 캐시삭제

사용자 메뉴 입력/수정/삭제

저장

메뉴코드*

120000

메뉴명

상담내역

페이지 URI

/dabory/erp/list-type/type1

파라미터

/list/list-type1/post/contactus-custom-in

지정아이콘

icon-truck

메뉴얼 링크 URL

소트메뉴 타입

homepage

테마폴더

kbgoif/erp

커스터마이징 변수

☐ 좌측메뉴 비활성화

☐ 우측메뉴 활성화

☐ 메뉴표시 누락

번호	메뉴코드	메뉴명
1	120000	상담내역

권	좌측메뉴	우측메뉴	메뉴명
k			

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다.

홈

전체 캐시삭제

로그아웃

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다.

회원권 시세

블로그 조회

상담내역

배너/팝업

공지 사항

이벤트

배너/팝업

자주묻는 질문(FAQ)

1대1 문의

게시판/블로그 관리

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다.

이 메뉴는 사용자 메뉴입니다 crud

erp에 접속할 수 있습니다. 접속할 때 다음 정보를 입력할 수 있습니다.

다음 정보를 입력하여 contactus-custom-input.json 파일을 생성할 수 있습니다.

다음 정보를 입력합니다.

```
{
  "//list-type-1": "simple and plain list by query of table join",

  "General": {
    "Title": "연락처 목록",
    "PageApi": "list-type1-page",
    "ActApi": "post-act"
  },

  "QueryVars": {
    "QueryName": "kgolf::post/contactus-custom-input",
    "FilterName": "",
    "FilterValue": "",
    "FilterDate": "mx.official_date",
    "SimpleFilter": "pt.post_code = 'contactus-custom'"
  },

  "HeadSelectOptions": [
    {
      "Value": "xls-report",
      "Caption": "(엑셀) 연락처 목록"
    },
    {
      "Value": "custom-xls-report",
      "Caption": "커스텀 엑셀",
      "Component": "dummy",
      "Parameter": "/list/list-type1/download/contactus-custom",
      "ThemeDir": "/kgolf/erp"
    },
    {
      "Value": "new",
      "Caption": "신규 연락처"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "Value": "multi-delete",  
      "Caption": "删除多条记录"  
    }  
  ],
```

```
"//FormVars": "FormVars[0]-caption, FormVars[1]-searchPopup",
```

```
"FormVars": [  
  {  
    "ListButton": "列表",  
    "DateRange": "",  
    "DateNavi": "日期 | (日期范围) | 日期",  
    "Date": "日期",  
    "From": "从",  
    "To": "到",  
    "FirstRange": "",  
    "SecondRange": "",  
    "ThirdRange": "",  
    "FourthRange": "",  
    "AddTotalLine": "",  
    "SelectPopup": "选择(日期范围)",  
    "MultiPopup": "",  
    "ChartPopup": "",  
    "DownloadList": "",  
    "ShowOnlyClosed": "",  
    "Balance": "",  
    "OrderBy": "排序",  
    "FilterOption": "过滤",  
    "SimpleOption": "简单"  
  }  
],
```

```
"FilterSelectOptions": [  
  {  
    "Value": "",  
    "Caption": "等于"  },
```

```
{
  "Value": "mx.pc1",
  "Caption": "[]"
},
{
  "Value": "mx.pc5",
  "Caption": "[]"
},
{
  "Value": "mx.pc3",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc4",
  "Caption": "[ ]"
}
],
```

```
"SimpleSelectOptions": [
```

```
{
  "Value": "",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc7='[]'",
  "Caption": "[ ]"
},
{
  "Value": "mx.pc7='[]'",
  "Caption": "[ ]"
}
],
```

```
"//ListType1RangeVars": "[0]-filter, [1]-component, [2]-parameter",
```

```
"ListType1RangeVars": [
```

```
{
  "FirstRange": "",
  "SecondRange": "",
  "ThirdRange": "",
  "FourthRange": ""
```

```
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    },
    {
      "FirstRange": "",
      "SecondRange": "",
      "ThirdRange": "",
      "FourthRange": ""
    }
  ],
```

```
"DateNaviOptions": [
  {
    "Value": "day",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "week",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "month",
    "Caption": "□"
  },
  {
    "Value": "quarterly",
    "Caption": "□□"
  },
  {
    "Value": "semiannual",
    "Caption": "□□"
  },
  {
    "Value": "year",
    "Caption": "□"
```



```
    },  
    {  
        "Value": "all",  
        "Caption": "全部"  
    }  
],
```

```
"SelectPopupOptions": [  
    {  
        "Caption": "全部删除",  
        "Component": "kgolf::popup.popup-form1.form-a.post.contactus-custom-form",  
        "Parameter": "kgolf::/popup/popup-form1/form-a/post/contactus-custom"  
    }  
],
```

```
"// OrderByOptions": "OrderBy Options//全部 Value 默认",  
"OrderByOptions": [  
    {  
        "Value": "mx.created_on desc",  
        "Caption": "全部降序"  
    },  
    {  
        "Value": "mx.created_on asc",  
        "Caption": "全部升序"  
    }  
],
```

```
"//BalanceOptions": "Show OnlyBalanceRemained or All",  
"BalanceOptions": [  
    {  
        "Value": "",  
        "Caption": "全部显示"  
    },  
    {  
        "Value": "c10 > 0",  
        "Caption": "全部显示"  
    }  
]
```

```
],
```

```
"DisplayVars": {  
  "IsListFirst": true,  
  "IsExcelColumn": true,  
  "IsSelectPopupHidden": true,  
  "IsC1Popup": "1",  
  "InitLines": 10,  
  "HeadHeight": "140",  
  "BodyHeight": "570"  
},
```

```
"ThumbContainerVars": {  
  "ListWidth": 60,  
  "ListHeight": 50  
},
```

```
// ListVars: "ListVars[0]-caption, ListVars[1]-size(px), ListVars[2]-align->right(number) left(left)",
```

```
"ListVars": [  
  {  
    "$Radio": "$Radio",  
    "$Check": "$Check",  
    "No": "☐☐",  
    "C1": "☐☐☐",  
    "C2": "☐☐☐",  
    "C3": "☐☐☐☐",  
    "C4": "☐☐☐ ☐☐",  
    "C5": "☐☐☐☐",  
    "C6": "☐☐☐☐",  
    "C7": "☐☐☐☐",  
    "C8": "☐☐"  
  },  
  {  
    "$Radio": "2",  
    "$Check": "2",  
    "No": "2",  
    "C1": "5",
```

```
"C2": "4",
"C3": "4",
"C4": "5",
"C5": "5",
"C6": "5",
"C7": "7",
"C8": "4"
},
{
  "$Radio": "center",
  "$Check": "center",
  "No": "center",
  "C1": "center",
  "C2": "center",
  "C3": "center",
  "C4": "center",
  "C5": "center",
  "C6": "center",
  "C7": "center",
  "C8": "center"
}
]
}
```

pro
 1.
 pro
 2.

1.

pro

Api23KeyPair ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



* □□□□ □□□□ □□□ □ □□□.

2. Api23 KeyPair Encrypted .

	<input type="checkbox"/>	N...	C1:설정이름	C2:설정코드	C3:...	C4:브랜드코드
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	99	Api23 KeyPair Encrypted	api23e-key-pair	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	98	브랜드 이미지(로고/파비콘등)	brand-image	0	common
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	97	Media-AWS-S3 설정	cdn-aws-s3	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	96	컨택트폼-메인	contact-us	0	main
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	95	컨택트폼-서브1	contact-us	0	sub1
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	94	컨택트폼-메인-한글	contact-us	0	main
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	93	컨택트폼-메인-영어	contact-us	0	main
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	92	우체국택배	courier	0	epost
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	91	dbconv-default	dbconv-default	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	90	소숫점 자리 설정	decimal-point	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	89	휴면계정관리	dormant-default	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	88	메일/문자전송 헤더푸터	email-header-footer	0	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	87	회원가입 통보메일 템플릿-1	email-template	0	signup-confirm-1
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	86	회원탈퇴 통보 메일 템플릿-1	email-template	0	withdraw-inform-1
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	85	휴면회원 통보 메일 템플릿-1	email-template	0	dormant-inform-1

3. ①, ② □ □ □ □ □ □ □ Api23eKeyPair □ □ □ □ □.

SSO App input/Update/Delete

3 Save

Api23 Keys

1

App Type*

js

Sort*

KingkongCRM

OriginUrl

https://eyemsg.daboryhost.com

2

Generate New Api23 Keys

Api23Key

Nx4QebHKTssjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1SJ5C3PCUuPK0oRxAVAcIS5/I6Zs4cO1Czr8DDrR2LNw/

App Type : App 000 0000. js 00 00 0000 000 0 00 000 js 0000.

Sort : 00 000 00 0000. CRM 0000 00 000 00 CRM 0 KingkongCrm 000000.

OriginUrl : geust 000 url 0000.

9. Generate New Api23 Keys ~~Api23Key~~ 0000 (000 HOST ~~Api~~ 0000 000 0000.)

10. Save 000 000 000 000 000 0000.

GUEST 0000

1. ~~HOST~~ 3 ~~API23e~~KeyPair 00 HOST 0000 ~~Guest~~ 0000000000 000000.

* 'api23key' 00 000 'API23eKeyPair' 00 000000.

```
IS_SKIP_DBUPDATE=9
IS_ON_MEMBER_SIGNUP=0
API23E_KEY_PAIR=BOPHxRwDHu2XxsmYDrr/gXY9NwvRt6ZLA2wH81eKYFZLuNRQ4BM9Zrd75YBmVQ1N4225h//xFZTiCzDj8JI9bF9dUQFMGTytcEwvjhR
```


2. **GUEST** FrontEnd(dbrerp) HOST API view script.

eyemsg right.blade.php script.

```
<script src="/js/dabory.data-linker.js?serverUrl=https://opticalpos.daboryhost.com&api23Key=Nx4QebHKTssjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1Sj5C3PCUuPK0oRxAVAcIS5/I6Zs4cO1Czr8DDrR2LNw/uJpwmzibLTYvsH54ThO5IVLs8ifHlIF0fenDeHGL1R6Tuv+KJMQGQGt//HhRLrNKRYrXsx2wN1ZSutPrpkvEQLC+DE/O0xPxYqBXqM80EaRJ+K1qrTQFkVKMwcTEv"></script>
```

script src dabory.data-linker.js ServerUrl HOST opticalpos url **HOST** **api23Key** **dabory.data-linker.js** **GUEST** **HOST** script.

dabory.data-linker.js

```
<script src="/js/dabory.data-linker.js?serverUrl=https://opticalpos.daboryhost.com&api23Key=Nx4QebHKTssjDuP0AKude0IMZWnak0O0hb1Sj5C3PCUuPK0oRxAVAcIS5/I6Zs4cO1Czr8DDrR2LNw/uJpwmzibLTYvsH54ThO5IVLs8ifHlIF0fenDeHGL1R6Tuv+KJMQGQGt//HhRLrNKRYrXsx2wN1ZSutPrpkvEQLC+DE/O0xPxYqBXqM80EaRJ+K1qrTQFkVKMwcTEv"></script>

<script>
    $('#open-signup-popup').on('click', function () {
        if (! window.passwdPolicy) {
            $.fn.dataLinker.api23js('setup-get', {
                'SetupCode': 'passwd-policy',
                'BrandCode': 'member'
            }, function (response) {
                window.passwdPolicy = response
                $('#policy-desc-em').text(window.passwdPolicy['PolicyDesc'])
                // console.log(window.passwdPolicy)
                $('#join').modal('show');
            })
        } else {
            $('#join').modal('show');
        }
    });
</script>
```

1 :

- dabory.data-linker.js serverUrl api23Key API view script.

5 :

- window.passwdPolicy[] [] dabory.data-linker.js [] api23Js [] setup-get HOST[] API[] [] [].
- [] [SetupCode [BrandCode)] GUEST[] [] [] API[] [] [] [] [] [] [] [].

```
API23JS HOST GUEST  00 00 00 00 00.
```

- HOST API23E_KEY_PAIR [] [] [] [] API23E_KEY_PAIR [] [] [] []
- GUEST API23_KEY [] [] HOST API [] [] [] [] [] []
[] [] HOST API [] [] GUEST [] [] [] [] [] []

[WEB] Api23KeyPair 11 111 1111

Api23KeyPair?

Api23KeyPair HOST(GUEST 111 API GUEST(HOST 1 API

11111111111111111111 11 1111 111 1 1

1 11 HOST GUEST 11 1111 11 1 11 11 1111 11, 111 1111 111 1 11 1111 111111.

Api23KeyPair □ □ □ □

[Native-App] Api23KeyPair

Api23KeyPair❓

```
Api23KeyPair HOST(GUEST AP GUEST(HOST API
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

☐ HOST ☒ GUEST ☐☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐, ☐☐☐☐ ☐ ☐ ☐☐.

[JavaScript] OwnerKey 1111

1.

□□□ □□ □□

“

□□□ □□□□

- □□ Git Server [□□□□□□□□](#)

“

□□□□ □□□(main_api) □□□□

1. □□□ □□□□□.
2. home □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□□ main_api□ □□□□□.


```
cd /home
mkdir main_api
```


3. □□□□ main_api□ □□□□ □□□□.


```
cd main_api
```


4. `git server mybin mybin`. (


5. HTTP url



dabory / mybin


 Watch


 Star


 포크


 파일


 이슈


 풀 리퀘스트

 위키

 437 커밋

 1 브랜치



 0 릴리즈

 브랜치: master

mybin

[HTTP](#)
[SSH](#)

<http://git.daboryhost.com:2022/>

6. `git clone [url] mybin [directory]`.

```
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/mybin.git
```

7. mybin □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

8.

```
./init-weberp-go-install-in-main_api
```

A horizontal number line starting at 0 and ending at 100. Major tick marks are labeled every 10 units: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Between each major tick mark, there are 9 smaller tick marks, creating 10 equal intervals. Each interval is represented by a box. The boxes are arranged in a sequence: one box for 0-10, two boxes for 10-20, two boxes for 20-30, three boxes for 30-40, two boxes for 40-50, three boxes for 50-60, three boxes for 60-70, two boxes for 70-80, three boxes for 80-90, and four boxes for 90-100. The last box (90-100) contains a decimal point at the end.

* 

```
cd mybin
chmod +x init-weberp-go-install-in-main_api
```

```
main_api 0000 0000 0000.
```

```
cd ..  
./init-weberp-go-install-in-main_api
```

9.

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


.

- (1). cache-key-pair
- (2). weberp-go
- (3). weberp-queries

10. [] []. [] [].

[] [] [] [] [] [].

```
./mybin/without-update-weberp-go-run
```

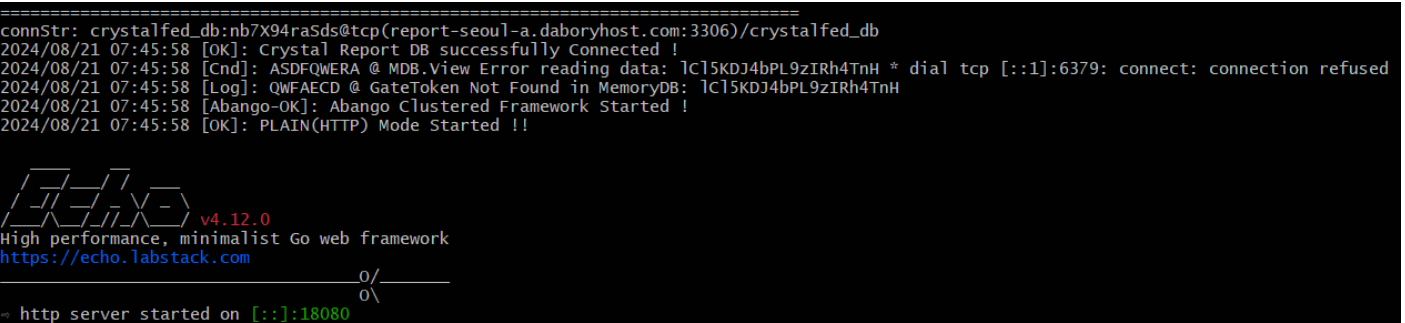

11. [] [] [] [].

[] []

- cache-key-pair
- wheberp-go
- weberp-queries
- mybin

[] []

- cache-key-pair[]?

cache-key-pair?

“

cache-key-pair

이 글에서는 DB 에서 libodium 과 PKI 를 사용하여 Front/Backend 에서 DB 에서 cache-key-pair 를 Backend 에서 DaborySSO 에서 cache-key-pair 를 Backend 에서 DB 에서 cache-key-pair 를 Backend 에서 libodium 과 KeyPair 를 사용하여 cache-key-pair 를 key-pair 로 생성하는 방법을 소개합니다. 이 글에서는 cache-key-pair 를 key-pair 로 생성하는 방법을 소개합니다.



- [rest api](#) 를