백엔드 설치 방법

> “
>
> ## 설치전 준비사항

- 다보리 Git Server 사용자 등록 (다보리 바로가기)

> “
>
> ## 웹서버에 백엔드(main_api) 설치하기

1. 서버에 로그인합니다.

2. home 디렉토리로 이동하여 백엔드를 설치해줄 디렉토리를 생성합니다.

예제에서는 main_api로 지정했습니다.

```
cd /home
mkdir main_api
```

3. 생성해준 main_api 디렉토리로 이동합니다.

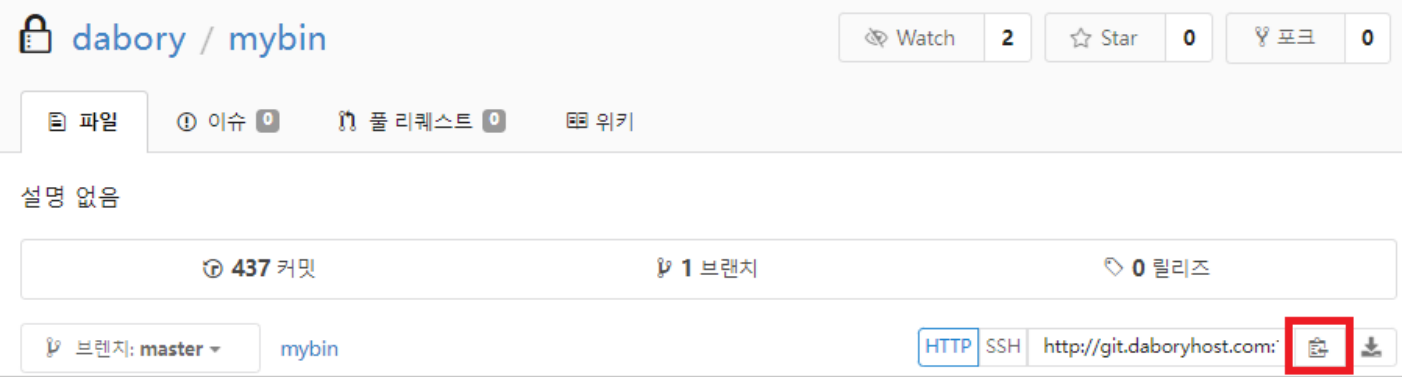

```
cd main_api
```

4. 다보리 git server에 mybim[illegible]mybin [illegible]니다. (

5. HTTP url을 복사합니다.

dabory / mybin
Watch 2
Star 0
포크 0
파일
이슈 0
풀 리퀘스트 0
위키
설명 없음
437 커밋
1 브랜치
0 릴리즈
브렌치: master
mybin
HTTP
SSH
http://git.daboryhost.com:

6. git clone을 통해 mybin을 가져옵니다.

```
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/mybin.git
```

7. mybin이 설치되었는지 확인합니다.

8. 정상적으로 설치되었다면 다음 명령어를 통해 간편하게 설치할 수 있습니다.

```
./init-weberp-go-install-in-main_api
```

위 명령어 실행시 다보리 컴포저블의 백엔드 어플리케이션 패키지를 설치합니다.

* 만약 스크립트 파일이 실행되지 않는다면 아래 명령어를 통해 실행권한을 부여합니다.

```
cd mybin
chmod +x init-weberp-go-install-in-main_api
```

다시 main_api 디렉토리로 이동하여 명령어를 실행합니다.

```
cd ..
./init-weberp-go-install-in-main_api
```

9. □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.

(1). cache-key-pair

(2). weberp-go

(3). weberp-queries

10. □□□ □□□□□□□□. □□□ □□ □□□□□□□□.

□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□.

```
./mybin/without-update-weberp-go-run
```

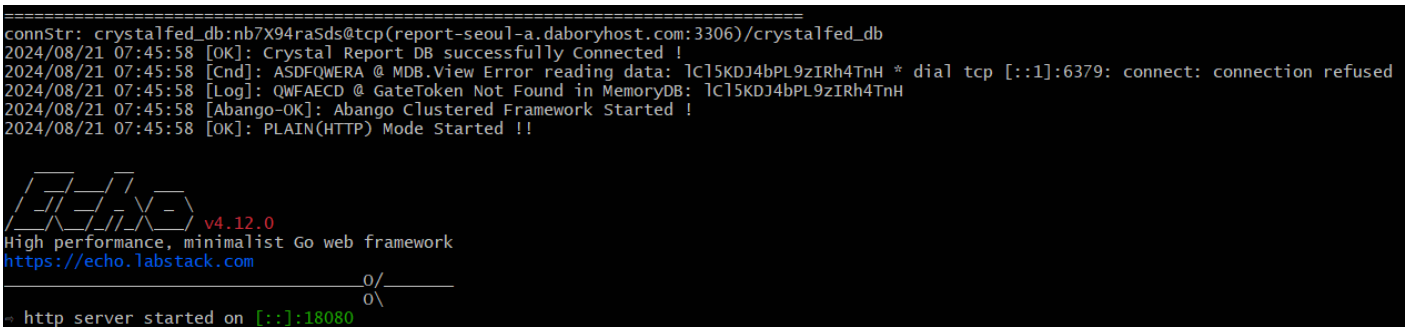

11. □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□□

- cache-key-pair
- wheberp-go
- weberp-queries
- mybin

□□□□

- cache-key-pair□?

Revision #9
Created 21 August 2024 06:15:33 by □□□
Updated 18 February 2025 03:33:15 by □□□