

10. 環境構築

- Ownerkey 取得
- env.dabory 作成
- 各種 DB API と DB 接続
- 各種コンテナ (Docker)
- 各種/各種 各種 各種
- 各種(Dummy-Theme) 各種
- 各種(Production-Theme) 各種
- Dabory Linux 各種 SSH 各種 各種
- xampp 各種 各種

Ownerkey

“

Ownerkey?

main app guest app ownerKey host app guest app api

“

OwnerKey

main app : A

guest app : B

B A api


1. B A
2. B A (A DB)
3. A B (A DB)

“


OwnerKey

Ownerkey guest app OwnerKey

1. main app dabory
2. guest app My App

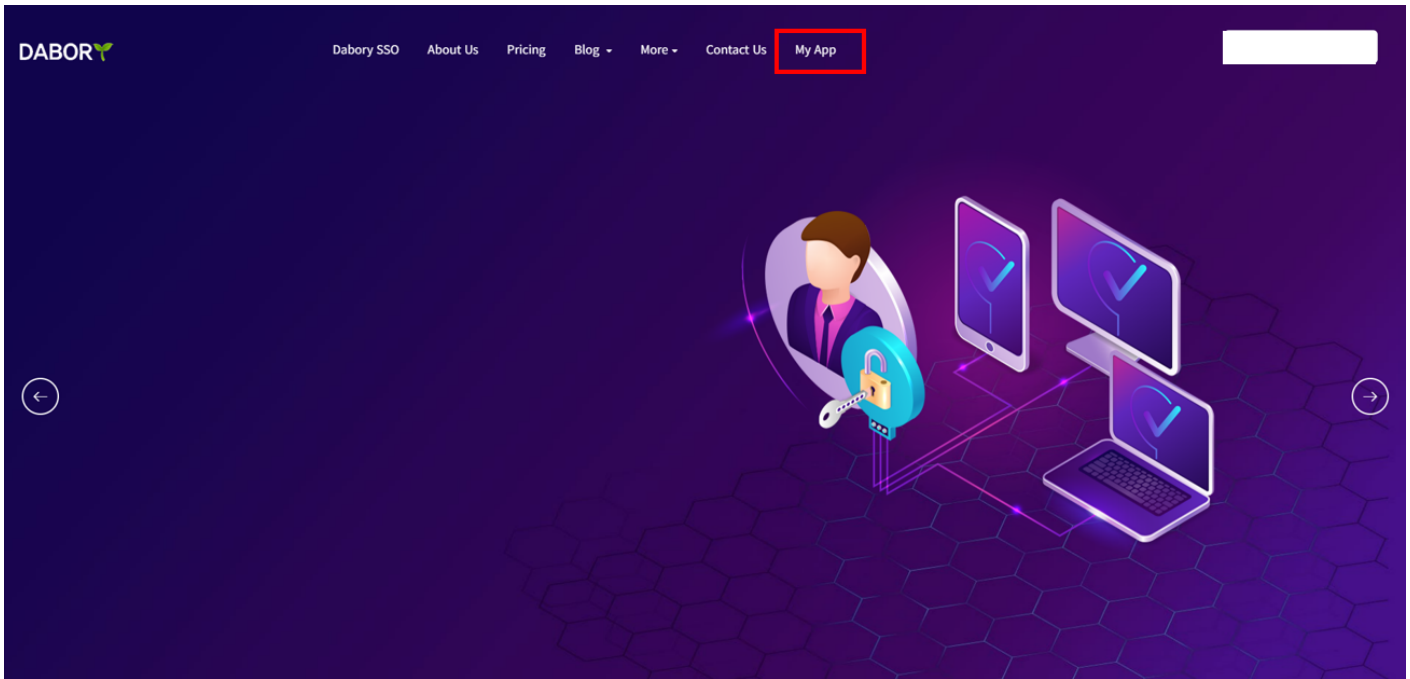


3. App Manager에 접속합니다.

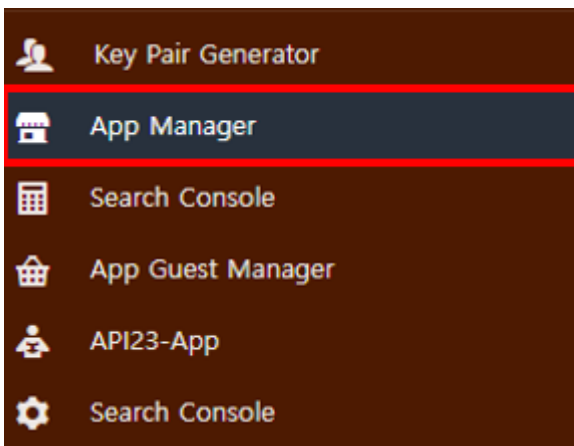

4. app의 Owner key를 app에 등록합니다.

<input type="checkbox"/>	No	App Name*	App Type	Client Id	Redirect URI	Created	Updated
<input type="checkbox"/>	1	api_test			https://www.daborysso.com	24-04-11 16:42:18	70-01-01 09:00:00

5. GuestApp을 생성합니다.

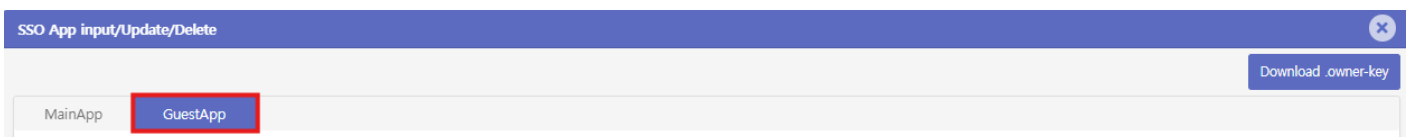

6. app의 Client Id를 등록합니다.

Generating GuestApp Ownery Key

Guest App Name* (ex:credit-strong-api-app)

OwnerCode*

AppType* (web, js, native-app)

□ Guest App Name : Owner Key□ □□

□ OwnerCode : Owner Key□ □□□

- owner : □□ api □□
- keypair :
- dbupdate :
- limited : □□ api□ □□

□ AppType : guest app□ type

7. Download .owner-key □□□ □□□□ Owner key□ download □□□.

8. MainApp □□ □□□ save □□□□□ □□□□□.

9. □□□ .owner-key□ □□□□ frontend □□□□□ open□□□□.

10. .env □□□ MAIN_API_OWNER_KEY □□□ □□□□ □□□ owner key□ □□ □□□□□.

env.dabory

“
env.dabory

env.dabory는 Laravel의 env 파일을 API 서버 db 서버에 배포할 수 있도록
제공함.

2. db 서버

Frontend는 env.dabory의 api url, API 서버의 GateToken, API 서버의
GateToken은 ClientId, ClientSecret, BeforeBase64로 SSO GateToken을
GateToken은 API 서버에
GateToken은 main app, guest app에 API 서버에

3. env.dabory

MAIN_API_URL : API 서버 URL
MAIN_API_CLIENT_ID : app의 API ID.
MAIN_API_CLIENT_SECRET : app의 API secret.
MAIN_API_BEFORE_BASE64 : app의 API Base64

DB API DB

2 Restfull api 1


2 1 clientId beforebase64 json type API api response ga

gate token .env.dabory db .env.dabory App Manger

部署方法 (Docker)

本ページでは **DC** を Docker でインストールする方法を説明します。

1. DC のインストールファイル (Docker) `dc-demo-frontend-docker.tar.gz` をダウンロードします。

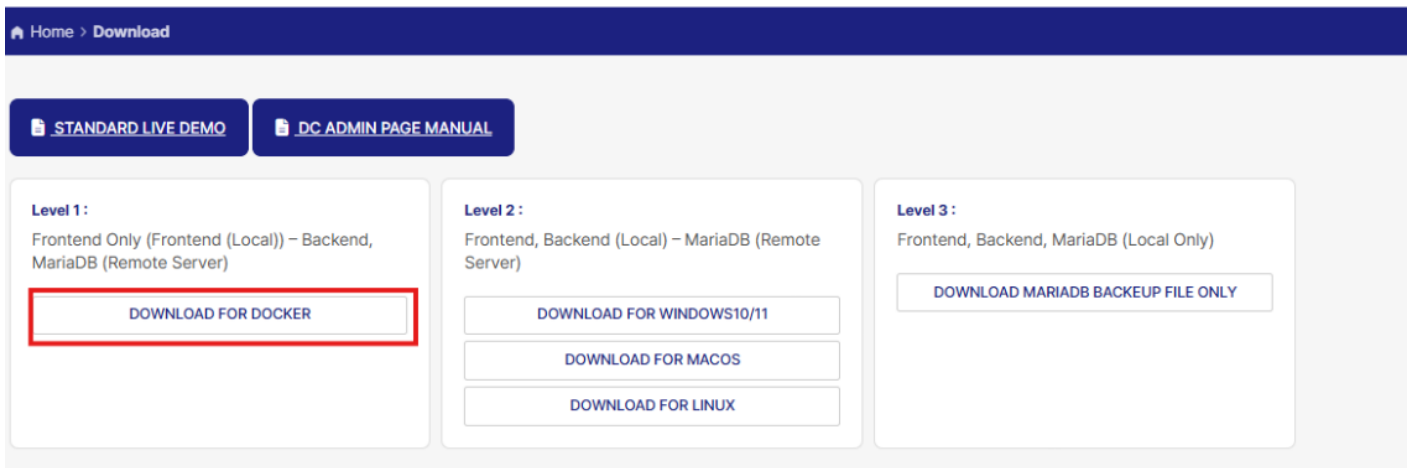

2. `dc-demo-frontend-docker.tar.gz` を DC の `/path/to/install` ディレクトリにダウンロードし、インストールします。

```
mv ~/Downloads/dc-demo-frontend-docker.tar.gz /path/to/install
```

3. `tar` を使ってインストールします。

```
cd /path/to/install
tar -xzf dc-demo-frontend-docker.tar.gz
```

`demo` ディレクトリを確認します。

```
demo/php-docker/conf.d/
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-gettext.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-grpc.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-mysqli.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-pdo_mysql.ini
demo/php-docker/conf.d/docker-php-ext-sodium.ini
demo/php-docker/cron.d/
demo/php-docker/cron.d/laravel-cron
demo/php-docker/Dockerfile
demo/php-docker/Dockerfile--d
demo/php-docker/Dockerfile--v8.0
demo/php-docker/lib/
demo/php-docker/lib/dstkt.so
demo/php-docker/php.ini
demo/php-docker/php.ini-pma-upload
demo/php-docker/php.ini-pma-upload--d
demo/php-docker/php.ini-pma-upload-v8.0

HP 15@DESKTOP-5472AJG MINGW64 /c/workspace/baekSan/front_task/dc-demo
$ ls
dc-demo-frontend-docker.tar.gz demo/
```

4. demo 폴더로 이동:

```
cd demo
```

5. demo 폴더에 있는 dbrrerp, docker-compose.yml, php-docker/ 폴더를 확인:

dbrrerp : DC에 ERP를 실행하는 데 필요한 파일들. ERP를 실행하기 위해 필요한 파일들.

docker-compose.yml : DC에서 Docker를 실행하는 데 필요한 파일. 이 파일은 Docker를 실행하는 데 필요한 파일들.

php-docker : PHP를 실행하는 데 필요한 Dockerfile과 기타 파일들. 이 파일들은 PHP를 실행하는 데 필요한 파일들.

```
HP 15@DESKTOP-5472AJG MINGW64 /c/workspace/baekSan/front_task/dc-demo/demo
$ ls
dbrrerp/ docker-compose.yml php-docker/
```

5. docker-compose.yml 파일을 Docker를 실행하는 데 필요한 DC를 실행하는 데 필요한 파일들. 이 파일은 Docker를 실행하는 데 필요한 파일들:

```
docker-compose up -d
```

6. Docker에서 docker-compose.yml 파일을 실행하는 데 필요한 DC를 실행하는 데 필요한 파일들. 이 파일들은 Docker를 실행하는 데 필요한 파일들:

- **ERP (Pro)**
http://localhost:8028
- **ERP**
http://localhost:8028/dabory/erp

□□□/□□□□□□ □□□□ □□

“

□□□ □□□□□

0. dabory git server □ □□□ git server □□□



홈

탐색

도움말



가입하기



로그인

가입하기

사용자명 *

이메일 *

비밀번호 *

재입력 *



보안 문자 *

새 계정 생성

이미 계정을 가지고 계신가요? 로그인하세요!

1. .env □□

2. .env.dabory □□

3. php□ mariadb□ □□

□□□□

- □□□ □□□□ □□

- “
- /□□□□□□ □□ □□□□

- eyemsg.daboryhostcom
- kloxoscript
- public_html

4. git mybin

-

-


```
[eyemsg@:1 eyebmsg]$ ls
backups  eyebmsg.daboryhost.com  kloxoscript  mybin  public_html
```

5. eyebmsg.daboryhost.com

```
cd eyebmsg.daboryhost.com
```

6. dbrrp

7. HTTP url


 dabory / dbrrp


Watch 2 Star 0 포크 0

파일 이슈 0 풀 리퀘스트 0 위키

설명 없음

2497 커밋 1 브랜치 0 릴리즈

 브랜치: master dbrrp

파일 생성 파일 업로드 HTTP SSH http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp.git 

8. git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp.git

```
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp.git
```

9. dbrrp

```
mv dbrrp/* .
```

10. .env .env.dabory

env env.dabory

```
vi .env
vi .env.dabory
```

11. dabory [] [].

```
cd dabory
```

12. [] [] theme [] [] 13[] [] [].

[] []

13. [] git [] vendor [] [].

14. git clone [] [] vendor [] [].

```
git cloen http://git.daboryhost.com:10880/dabory/vendor.git
```

15. storage [] Update []


 /home/eyemsg/eyemsg.daboryhost.com/

InvalidArgumentException
Please provide a valid cache path.
<https://eyemsg.daboryhost.com/>

16. eyemsg.daboryhost.com[] [] [] [] [] [].

백산광학 문자중전 서비스

테스트탑


 logo


Search Anything...

Q

Login


Join


 0


 0

문자중전

고객센터

 Call Us
(02)871-4134

 Email Us
kimhi65@gmail.com





- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

--	--

--	--	--	--
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

安装(Dummy-Theme)的步骤

1. 在 .env 文件中设置 DBR_THEME 为 erponly。erponly 是 /pro 目录下的 erponly 主题。user page 的 redirect 指向 /dabory/themes 目录下的 [erponly](#) 主题。

#####(Production-Theme)#####

.#####(**Production-Theme**)#####

.env##### ERP_THEME, PRO_THEME #####. #####. /themes/pro ##### (

Dabory Linux SSH로 서버 접속하기

“

서버

1. .ussh (ssh로 서버 접속하기 위해 .ussh 파일을 생성한다.)

2. dbr_list.txt (서버 목록을 저장한다.)

2-1. 서버 목록을 저장한다.

```
#서버명          #IP          #비밀번호
dbr02=13.124.2.254    #erics-and-kloxo
```

* **dbr02** 서버 접속. 서버 접속을 위해 dbr02 서버를 선택한다.

2-2. ussh (서버 접속) dbr_list.txt (서버 목록) 2-1에 저장된 서버 목록을 사용하여 서버에 접속한다.

“

ussh로 서버 접속


1. ussh (서버 접속) dbr_list.txt (서버 목록)

2. 서버 접속을 위해 dbr02 서버를 선택한다.

```
./ussh dbr02 eyemsg
```

```
# ./ussh (서버 접속)
```

xampp

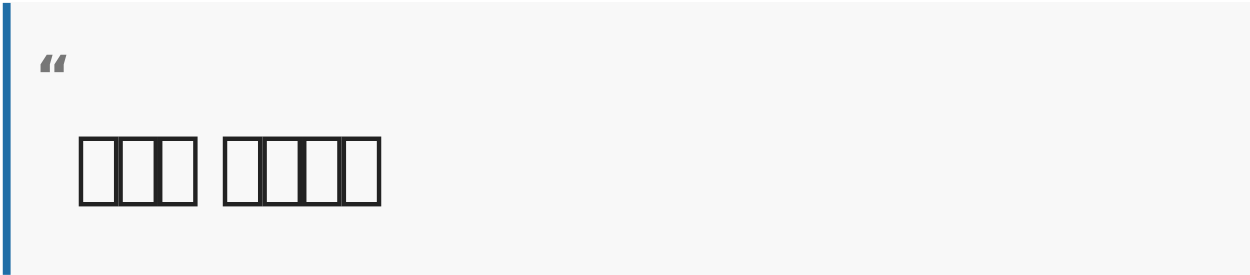

1. [xampp](#) 다운로드 xampp 다운로드.

2. More Downloads

Apache FriendsDownloadHostingCommunityAbout

Search..SearchEN

Download

XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Just download and start the installer. It's that easy. Installers created using InstallBuilder.

XAMPP for Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Version	Checksum	Size
8.0.30 / PHP 8.0.30 What's Included?	md5 sha1	Download (64 bit) 144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25 What's Included?	md5 sha1	Download (64 bit) 148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12 What's Included?	md5 sha1	Download (64 bit) 149 Mb

Requirements [More Downloads »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Documentation/FAQs

There is no real manual or handbook for XAMPP. We wrote the documentation in the form of FAQs. Have a burning question that's not answered here? Try the [Forums](#) or [Stack Overflow](#).

- Linux FAQs
- Windows FAQs
- OS X FAQs

3. OS 다운로드. window 다운로드.

An easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl
Brought to you by: [beltranrueda](#), [bitnami](#), [koswalds](#), [kvogelgesang](#)

An easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl
Brought to you by: [beltranrueda](#), [bitnami](#), [koswalds](#), [kvogelgesang](#)

Code

[xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe \(157.6 MB\)](#)



Name

Modified Size Downloads / Week

XAMPP Linux

2023-11-25

19,562

 XAMPP Windows

2023-11-21

391,847 

 XAMPP Mac OS X

2023-04-06

21,442

thirdparties

2023-04-06

7 

2022-09-26

35 ☐

 security

2014-04-09

5 ☐ XAMPP Solaris

2011-09-20

5 ☐

4. 7.3 ~8.0 php 7.3.33 7.3.33

An easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl
Brought to you by: [beltranrueda](#), [bitnami](#), [koswalds](#), [kvogelgesang](#)

Summary

Files

Reviews

Support

Wiki

Code


Download Latest Version
xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe (157.6 MB)

Get Updates

Home / XAMPP Windows / 7.3.33


Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
xampp-portable-windows-x64-7.3.33-0-VC15.7z	2021-11-25	90.2 MB	24
xampp-portable-windows-x64-7.3.33-0-VC15.zip	2021-11-25	202.1 MB	38
xampp-portable-windows-x64-7.3.33-0-VC15-installer.exe	2021-11-25	145.7 MB	50
xampp-windows-x64-7.3.33-0-VC15.7z	2021-11-25	110.5 MB	7
xampp-windows-x64-7.3.33-0-VC15.zip	2021-11-25	231.0 MB	20
xampp-windows-x64-7.3.33-0-VC15-installer.exe	2021-11-25	166.7 MB	243
Totals: 6 Items		946.2 MB	382

6. 다운로드 받은 파일을 실행합니다.

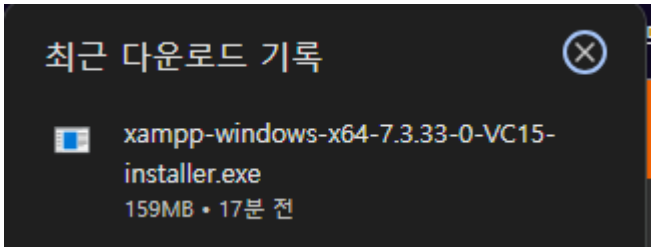

7. env/env.dabory 파일을 실행합니다

- env.dabory 파일을 실행합니다
- .env 파일을 실행합니다






xampp

window

1. XAMPP Control Panel

2. xampp 80 / 443 httpd.conf / httpd-ssl.conf / Config

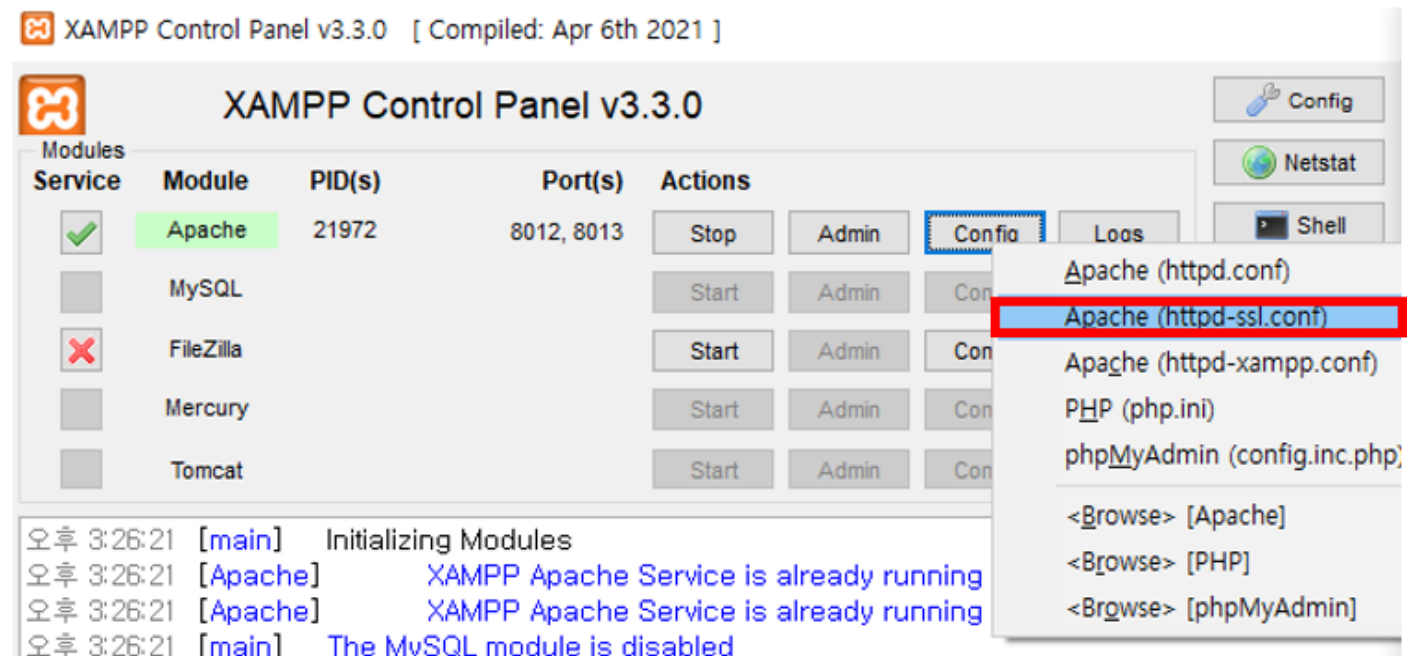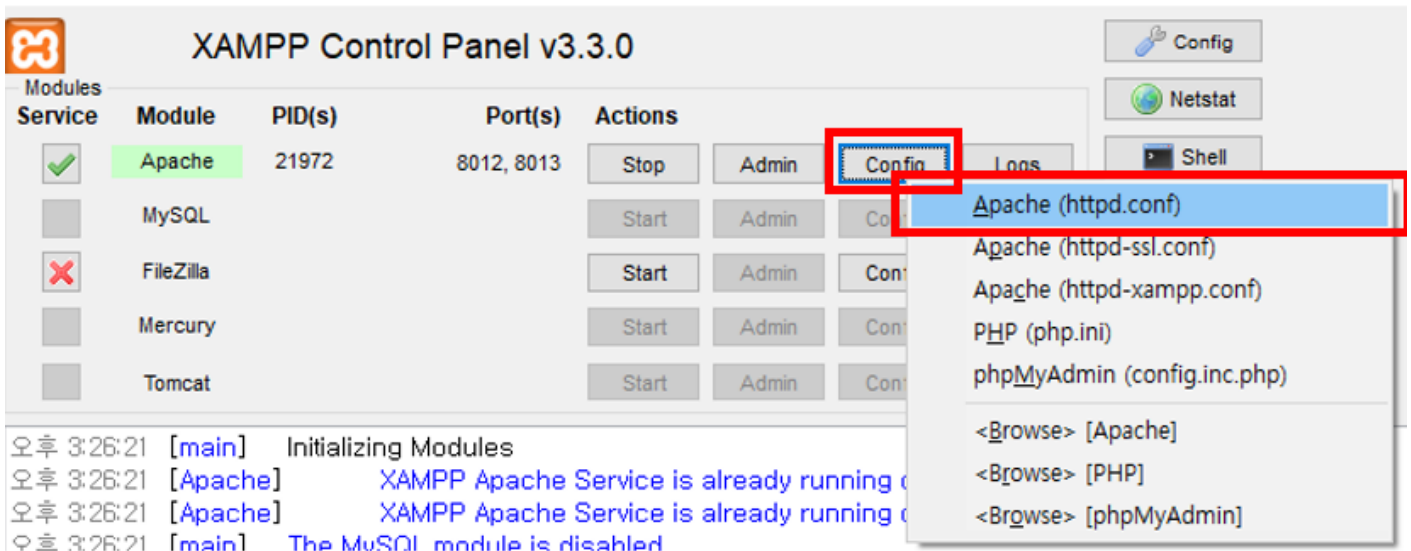

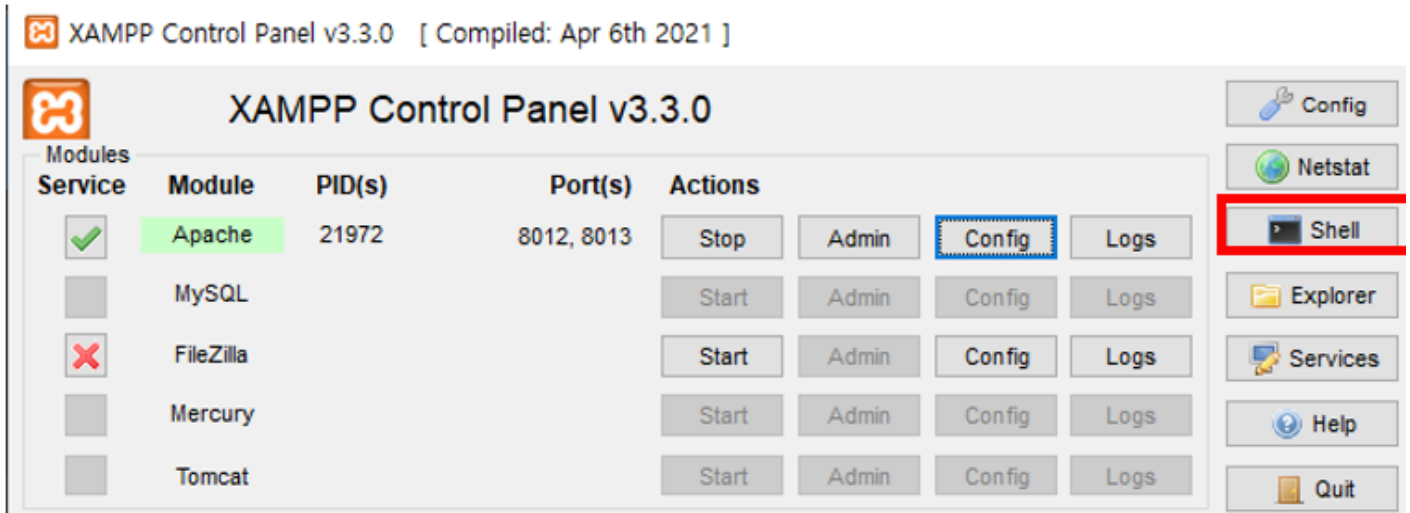

5.

5. 在终端中运行以下命令：

```
cd htdocs
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/dbrrp.git
```

6. 在终端中运行以下命令：

```
# vendor
cd dbrrp
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dabory/vendor.git

# erponly
cd dabory
mkdir themes
git clone http://git.daboryhost.com:10880/dbrrp-themes/erponly.git
```

7. 在终端中运行以下命令：

8. 在终端中运行以下命令：

- env 设置 env.dabory 环境变量
- vendor 设置 storage 目录
- xampp apache 设置 public 目录
- 设置数据库连接信息

在终端中运行以下命令：

