






- 
- 
- 



“



1. 配置 数据库

- name: milon/barcode
- version: v10.0.1
- url: <https://github.com/milon/barcode.git>
- php: ^7.3 ~ ^8.0

```
"DNS1D": "Milon\\Barcode\\Facades\\DNS1DFacade",  
      "DNS2D": "Milon\\Barcode\\Facades\\DNS2DFacade"
```

1. 配置 print 配置

controller : db配置 数据库 ->

view : 配置 数据库 DNS1D 配置 数据库 配置

padding, margin 配置 数据库 配置 配置 配置



MacOS 系统 安装 教程

# 1. 系统 安装

系统 安装 (Crystal Reports, PDF, Excel, Word) 系统 安装 (ERP, CRM, HRM)

## 2. MacOS 系统 安装

MacOS 系统 安装 教程


### 2.1 Microsoft 系统 安装

MacOS 系统 RDP (Remote Desktop Protocol) 系统 Microsoft 系统 安装

- 系统 安装:  
[Microsoft Remote Desktop \(App Store\)](#)

### 2.2 系统 安装

- Microsoft Remote Desktop 系统 安装
- 'Import from RDP File' 系统 \*\*' 系统 \*\*' 系统 安装.
- RDP 系统 安装 系统 安装 系统 安装
- Username(系统) Password(系统) 系统 安装
- 系统 安装 系统 安装 系统 安装.

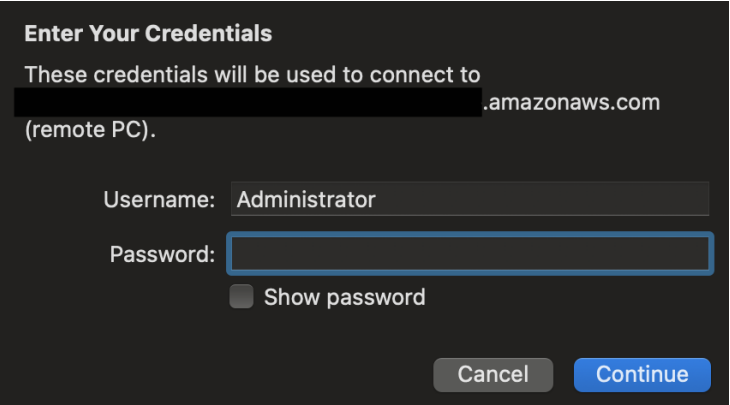

3. 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

.rpt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ , ☐ ☐ ☐ ☐



## 1. (Text Box)

- □□ □□(□) □ □□ □□□□
- □ "□□" "□□" "□□□" □□

2. (Line)   



- 1000000 (1000000) 1000000 1000000, 1000000 (Line) 1000000 1000000
- 1000000 1000000 1000000 1000000

### 3. DB (Database Fields) - 100000

- DB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- [ ] {c1} → "[ ] {c2} → "[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

4. 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|


: ex)                 

- DB details (Details) section, " " section
- Header, Details, Footer position, ,
- Section Expert Suppress section, ,

# 1. Footer( )



- Details( ) Report Footer( )
- Report Footer

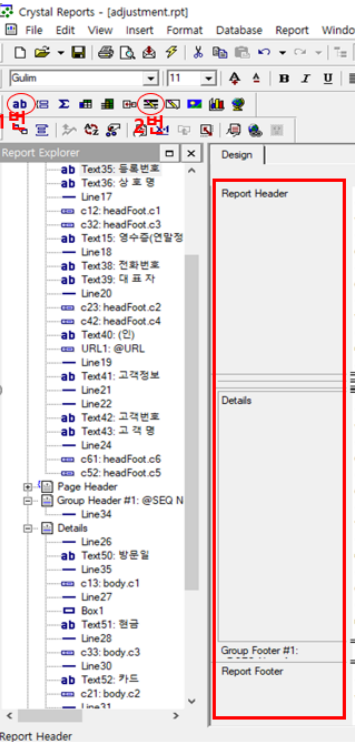

1. "Section Expert" Report Footer

- Report Footer "Section Expert"
- "Print at Bottom of Page"
- "Keep Together"

2. Suppress Report Footer

- Report Footer "Suppress" X-2
- 

NOT ONLASTRECORD

- " " !



| No |            |        |         |   |         |
|----|------------|--------|---------|---|---------|
| 1  | 2024-11-10 | 10,000 | 50,000  | 0 | 60,000  |
| 2  | 2024-11-11 | 5,000  | 40,000  | 0 | 45,000  |
| 3  | 2024-11-12 | 8,000  | 35,000  | 0 | 43,000  |
|    |            | 23,000 | 125,000 | 0 | 148,000 |

✓ 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库

## 5. 数据库 数据库 Database Fields 数据库 数据库 数据库 数据库

数据库:

→ Database Fields 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库

### 1. Database Fields 数据库 数据库 数据库 数据库

数据库 数据库:

1 Field Explorer Database Fields 数据库

2 数据库({c1}) {c2}, {c3} 数据库

3 数据库 数据库 数据库(Report) 数据库 数据库 数据库 数据库

### 2. 数据库 数据库 Header, Details, Footer 数据库 数据库

数据库 数据库:

✓ Header(数据库) 数据库:

- {position} = "head-foot" 数据库 数据库 数据库, 数据库 数据库

✓ Details(数据库) 数据库:

- {position} = "body" 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库

✓ Footer(数据库) 数据库:

- {position} = "head-foot" 数据库 数据库 数据库 数据库

### 3. 数据库: Database Fields 数据库

#### Report 数据库 数据库 数据库 数据库

| 数据库     | Database Fields (数据库) | 数据库         |
|---------|-----------------------|-------------|
| Header  | {c1} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |
| Header  | {c2} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |
| Details | {c3} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |
| Details | {c4} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |
| Details | {c5} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |
| Details | {c6} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |
| Footer  | {c7} (数据库)            | 数据库 数据库 数据库 |







## 2. 表名と列名を指定する。

```
-- opticalpos::federated/crystal/adjustment/subqry/insert1.sql

SELECT
  UNIX_TIMESTAMP() as created_on,
  2 as list_token,
  'head-foot' as position,
  -- 表名
  tax_no as c1,          -- 列名
  tel_no as c2,          -- 列名
  branch_name as c3,     -- 列名
  branch_manager as c4,  -- 列名
  -- 表名
  company_no as c5,      -- 列名
  company_name as c6,    -- 列名

  0 as d1, -- dummy
  0 as d2, -- dummy
  0 as d3, -- dummy
  0 as d4, -- dummy
  0 as d5, -- dummy
  0 as d6, -- dummy
  0 as d7, -- dummy
  0 as d8, -- dummy
  0 as d9, -- dummy
  0 as d10 -- dummy

from dbr_company as mx
inner join dbr_sorder on mx.id = dbr_sorder.buyer_id
inner join dbr_branch on dbr_sorder.branch_id = dbr_branch.id

-- @where
group by mx.id
-- @order
```

```
-- opticalpos::federated/crystal/adjustment/subqry/insert2.sql
```

```
SELECT
```

```
    UNIX_TIMESTAMP() as created_on,  
    1 as list_token,  
    'body' as position,  
    sorder_date as c1,          -- 日期  
    ccard_amt as c2,           -- 卡卡卡卡  
    cash_amt as c3,            -- 卡卡卡卡  
    coupon_amt as c4,          -- 卡卡卡卡  
    reward_use_amt as c5,       -- 卡卡卡卡  
    discount_amt as c6,        -- 卡卡卡卡  
    sum(sorder_sum) - ccard_amt - cash_amt - coupon_amt - reward_use_amt as c7, -- 卡卡  
    sum(ccard_amt) as c8,       -- 卡卡卡卡卡卡卡卡  
    sum(cash_amt) as c9,        -- 卡卡卡卡卡卡卡卡  
    sum(sorder_sum) as c10,     -- 卡卡卡卡卡卡卡卡  
    sum(sum(sorder_sum)) OVER () as c11, -- 卡卡卡卡卡卡卡卡  
    0 as d1, -- dummy  
    0 as d2, -- dummy  
    0 as d3, -- dummy  
    0 as d4, -- dummy  
    0 as d5, -- dummy  
    0 as d6, -- dummy  
    0 as d7, -- dummy  
    0 as d8, -- dummy  
    0 as d9, -- dummy  
    0 as d10 -- dummy
```

```
from
```

```
    dbr_sorder
```

```
    inner join
```

```
    ( select
```

```
        buyer_id, dbr_company.id as id
```

```
        from
```

```
        dbr_company
```

```
        inner join dbr_sorder on dbr_company.id = dbr_sorder.buyer_id
```

```
        group by buyer_id
```

```
    ) as mx
```

```
on mx.buyer_id = dbr_sorder.buyer_id
```

```

inner join dbr_sorder_bd on dbr_sorder.id = dbr_sorder_bd.sorder_id

-- @where
group by sorder_no
-- HAVING SUM(sorder_sum) - ccard_amt - cash_amt - coupon_amt - reward_use_amt <> SUM(sorder_sum)
-- @order

```

list-token :

position : rpt 0000 000 000000 000 00000.

c1 ~ c6 : head-foot section 000 00000 0000 00000.

d1~d10 : 00000 d1~d10 000 0000 000 000 00000.

3. crystal report 00000 000 00000 PrintVars 00000.

```

"PrintVars": {
    "QueryName": "opticalpos::federated/crystal/adjustment",
    "ReportPath": "standard/adjustment/adjustment.rpt",
    "ExportFmt": "PDF",
    "ServerPrinter": "",
    "CustomCode": "adjustment"
},

```

QueryName : 000 0000 query 000000.

ReportPath : winodw server 00 rpt 000 0000 00000.

ExportFmt : 000 000 000 00000.

ServerPrinter : ""

CustomCode : 00 0000 000 0 00 code 000.

4. env(0000) 00 REPORT\_SERVER\_URL 000 00000.